



KPCM703030

**FRYTOP GAS PIASTRA RIGATA
SERIE 70**



- ✓ **Frytop a gas piastra rigata larghezza 400 mm su vano aperto**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili**
- ✓ **Vano attrezzabile con cassette, porte o guide per recipienti GN**
- ✓ **Bruciatori tubolari in acciaio dotati di fiamma pilota, termocoppia di sicurezza eaccenditore piezoelettico**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Alzatina rimovibile paraspruzzi su tre lati**
- ✓ **Vaschetta raccolta sughii con blocco anticaduta**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**



KPCM703030

FRYTOP GAS PIASTRA RIGATA SERIE 70



DATI TECNICI

Potenza	kW	7
Consumo GAS Metano	m ³ /h	0,74
Tipo Piastra		rigata
Dimensione Vano (LxPxH)	mm	330x574x395
Superficie di Cottura	mm	353x564
Zone Riscaldanti		1
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	810
Profondità Imballo	mm	470
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	53
Peso Lordo	kg	65
Volume	m ³	0,4300

ACCESSORI

KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano
------------	----------------------------------



KPCM704015




KPCM703030

FRYTOP GAS PIASTRA RIGATA SERIE 70



SCHEMA INSTALLAZIONE

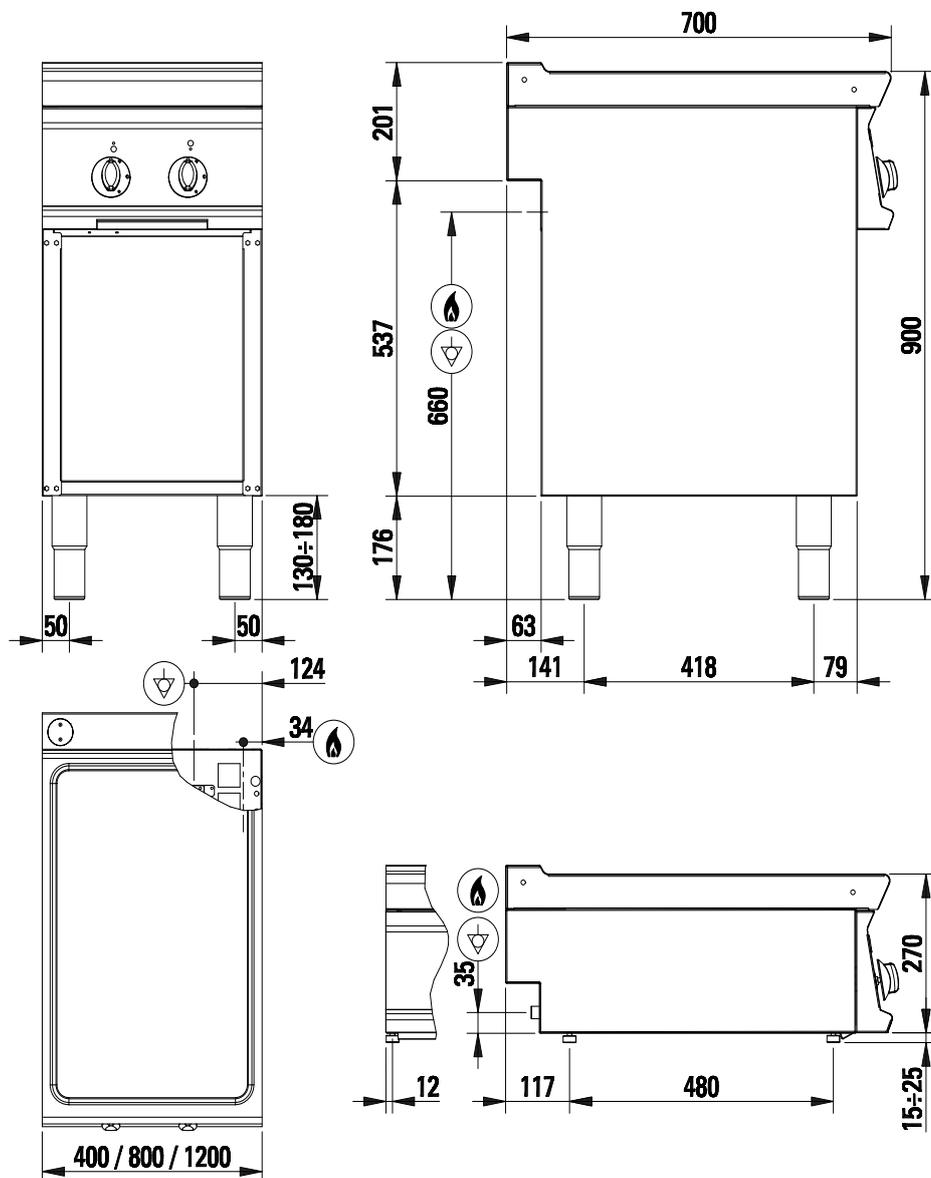

DATI TECNICI

Ø Allacciamento GAS	mm	1/2" G EN10226-1
Regolazione Piedini	mm	155/250
Altezza Alimnet. GAS da terra	mm	663