



KPCM903032



FRIGGITRICE 21 +21 LT A GAS FONDO V SERIE 90



- ✓ **Friggitrice a gas 2 vasche da 21 Litri con scambiatori di calore esterni alla vasca**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Vasca con profilo a "V" prive di bruciatori interni garantiscono un ottimo rapporto prestazione e igiene**
- ✓ **Vasche dotate di paratia per la circolazione naturale dell'olio e tacche di livello olio**
- ✓ **Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili**
- ✓ **Bruciatori a gas di elevata potenza attraversanti la vasca, fiamma pilota e termocoppia di sicurezza**
- ✓ **Cestelli, coperchi e una vasca con filtro recupero olio in dotazione**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**
- ✓ **Controllo termostatico tramite elettrovalvola; accensione piezoelettrica**
- ✓ **Supporto posteriore cestelli**



KPCM903032

FRIGGITRICE 21 +21 LT A GAS FONDO V SERIE 90



DATI TECNICI

Potenza	kW	38
Capacità Vasca	Litri	21+21
Consumo GAS Metano	m ³ /h	3,49
Numero Vasche	n°	4,02
Range Temperatura Forno	°C	140÷190
Tippo Vasca		Vasca pulita a "V"
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	900
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	970
Profondità Imballo	mm	830
Altezza Imballo	mm	1170
Peso Netto	kg	119
Peso Lordo	kg	133
Volume	m ³	0,9400

ACCESSORI

KPCM904021	Cestello extra per vasca 21 lt
KPCM904022	Coppia cestelli per vasca 21 lt
KPCM904023	Vasca raccogli olio supplementare






KPCM903032



FRIGGITRICE 21 +21 LT A GAS FONDO V SERIE 90

SCHEMA INSTALLAZIONE

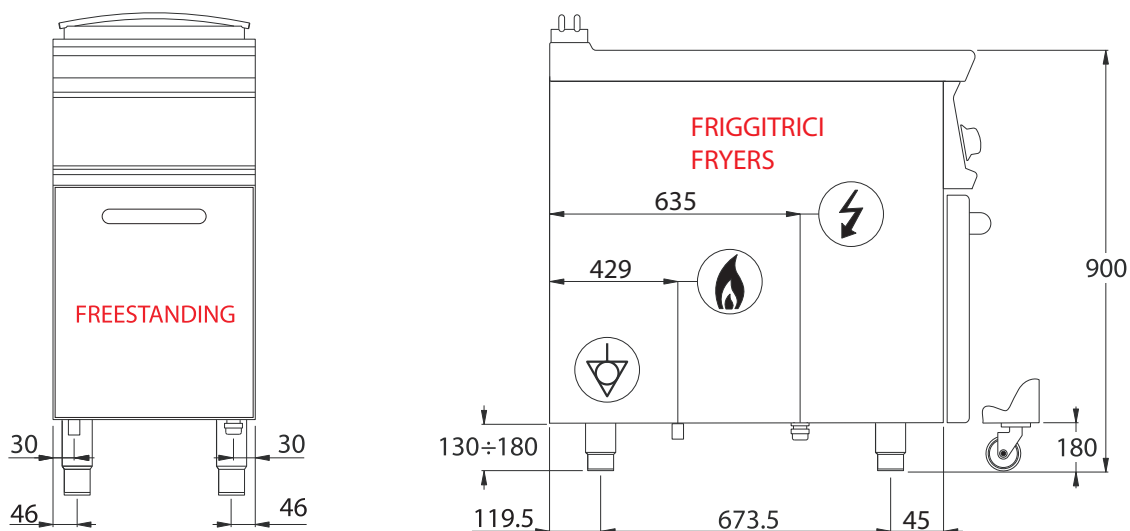

DATI INSTALLAZIONE

Tipo Cavo		H07 RN-F
Sezione Minima Cavo	mm	3 x 1,5
Ø Allacciamento Gas		3/4" G EN10226-1
Regolazione Piedino	mm	133/195
Altezza Aliment. Gas da Terra	mm	640