

# **KPCM903040**TOP PIANO COTTURA AD INDUZIONE 4F SERIE 90





- ✓ Piano Cottura solo top a 4 zone
- ✓ Piani stampati in acciaio inox AISI 304
- ✓ Piano in vetroceramica con spessore 6 mm con 2 piastre ad induzione di elevata potenza (4x5 kW)
- ✓ Generatore con comando indipedente ogni due zone riscaldanti
- ✓ Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto
- Alta resa e risparmio energetico: lavora solo in presenza di pentola e la zona di riscaldamento si autoregola in base al diametro della pentola.
- ✓ Dotata di **piedini regolabili,** utilizzabile su banco o abbinabile a vani neutri







## **KPCM903040**TOP PIANO COTTURA AD INDUZIONE 4F **SERIE 90**

### **DATI TECNICI**

Potenza	kW	10
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Potenza Piano	kW	8
Potenza Zone Cottura	n°x kW	2x5
Numero Zone Cottura	n°	2
Temperatura ambienti di funzionamento	°C	+5/+40°C
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	900
Altezza	mm	280
Larghezza Imballo	mm	1000
Profondità Imballo	mm	460
Altezza Imballo	mm	580
Peso Netto	kg	35
Peso Lordo	kg	43
Volume	m³	0,2600

### **ACCESSORI**

KPCM904003	Colonnina acqua orientabile








## KPCM903040 00




### **TOP PIANO COTTURA AD INDUZIONE 4F SERIE 90**

### **SCHEMA INSTALLAZIONE**



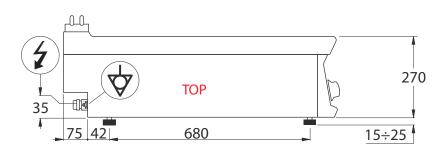

### **SCHEMA ELETTRICO**

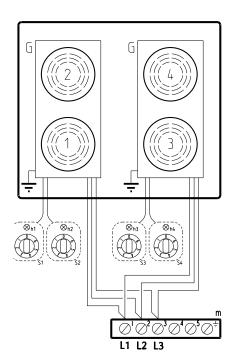

Mod. PIN8E9 PIN8FE9 20kW 400V~3 H07 RN-F 4x4mm²

### SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

	G	Generatore Induzione	Induction Cooker
	h	Lampada presenza tensione Presenza pentola	Tension Signal Lamp Pan Detection
	S	Regolazione potenza	Power Regulation
	m	Morsettiera	Main Terminal Block

