




KPFOCV3005

FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 4 TEGLIE GN1/1

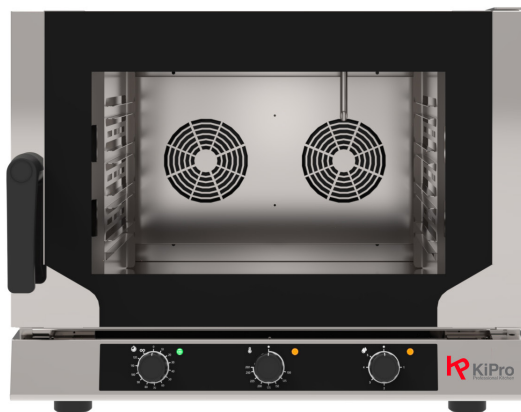

- ✓ Forno Convezione vapore 4 Teglie GN1/1 con apertura laterale cerniere destre, comandi elettromeccanici
- ✓ Interfaccia utente **Elettromeccanica** posta nel lato inferiore del forno
- ✓ Controllo di temperatura a termostato
- ✓ **Vapore diretto** con regolazione attraverso selettore a manopola **5 posizioni**
- ✓ **Camera di cottura in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Vetro interno porta ispezionabile** con raccogli-gocce integrato asportabile. Apertura porta laterale a destra
- ✓ Predisposizione al **lavaggio manuale**
- ✓ **Sovrapponibile**
- ✓ **Sistema di raffreddamento forzato** dei componenti interni
- ✓ Forno dotato di **certificazione CB**



KPFOCV3005




FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 4 TEGLIE GN1/1

DATI TECNICI

Potenza	kW	6,4
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	AC 380/400 3N
Cottura		Ventilata
Numero Teglie	n°	4
Standard Supportato		GN1/1
Passo Guide	mm	73
Temperatura	C°	100 ÷ 260
Controllo Temperatura		Termostato
Numero Motori	n°	2 Bidirezionali
Pannello Comandi		Elettromeccanico
Protezione Acqua		IPX3
Umidificazione		Diretta con regolazione attraverso selettore
Cavo [5G 2,5]	mm	1600
Larghezza	mm	784
Profondità	mm	786
Altezza	mm	634
Larghezza Imballo	mm	805
Profondità Imballo	mm	830
Altezza Imballo	mm	800
Peso Netto	kg	56,4

SCHEMA INSTALLAZIONE

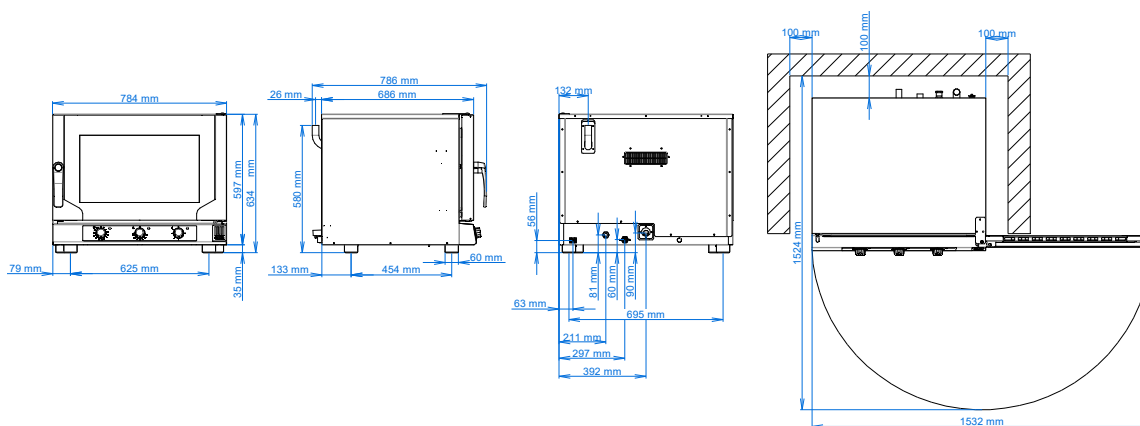



KPFOCV3005



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 4 TEGLIE GN1/1

ACCESSORI

KPFOCV4001	Tavolo con porta-teglie (capacità 6 teglie GN 1/1)
KPFOCV4099	Cappa aspirazione a condensazione per forni a vapore 4 teglie
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto
KPFOCV4013	Supporti laterali bivalenti in AISI 304
KPFOCV4017	Kit sovrapposizione forni per KPFOCV3005 e KPFOCV3006
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario 1 pz per ogni motore)
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale di 8 polli
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN

