



KPFRTA3012

TAVOLO FRIGO 3 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



- ✓ **Costruzione interna in acciaio inox AISI 304**, costruzione esterna principalmente in acciaio inox AISI 304
- ✓ **Impianto potenziato tropicalizzato**
(+43°C ambiente)
- ✓ **Unità condensatrice estraibile** per facile manutenzione
- ✓ **Porte con cerniere pivot a molla di ritorno**
- ✓ **Pannello elettronico per il controllo della temperatura** con strumento da retropannello con membrana protettiva per garantire la massima igiene e salvaguardare i componenti elettronici
- ✓ **Sbrinamento elettrico e smaltimento automatico** dell'acqua di condensa
- ✓ **Evaporatore carenato ventilato** posizionato tra i vani
- ✓ **Porte reversibili** (senza kit aggiuntivi)
- ✓ **Predisposizione per il posizionamento su zoccolo in muratura**



KPFRTA3012

TAVOLO FRIGO 3 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



DATI TECNICI

Capacità	Litri	348
Temperatura	C°	-2 ÷ +8
Dotazione Griglie	n°	3 GN1/1
Classe Energetica		B
Classe Climatica		5
Gas		R290
Quantità Gas	gr	170
Sbrinamento		elettrico
Sbrinamento Porta		si - con resistenza
Potenza max assorbita	W	274
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	1750
Profondità	mm	690
Altezza	mm	810
Larghezza con imballo	mm	1830
Profondità con imballo	mm	760
Altezza con imballo	mm	1110
Peso Netto	kg	110
Peso Lordo	kg	123



KPFRTA3012

TAVOLO FRIGO 3 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



ACCESSORI

KPFRTA4001	Griglia GN 1/1
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1
KPFRTA4003	Kit ruote ø125 mm
KPFRTA4004	Kit porte a vetro per tavolo TN 3 porte
KPFRTA4006	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2
KPFRTA4007	Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3
KPFRTA4008	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3+2/3



KPFRTA4001



KPFRTA4002



KPFRTA4007



KPFRTA4008



KPFRTA4003





KPFRTA4005




KPFRTA4006

SCHEMA INSTALLAZIONE

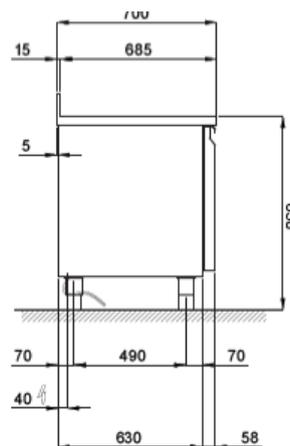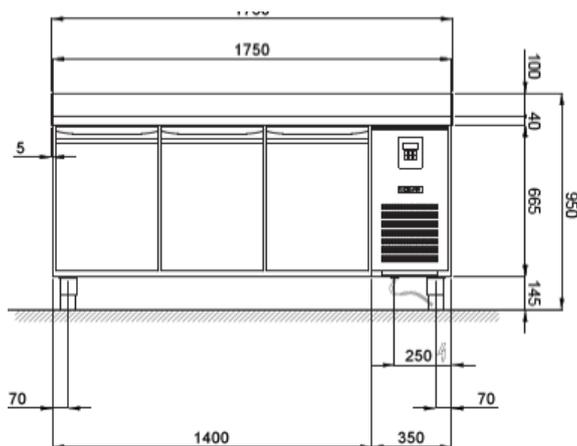

PART.
INGOMBRO PORTE
SCALA 1 : 50



ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt