



KPPDSV3001



SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 30 CM



- ✓ **Display antigraffio e waterproof**
- ✓ **Carrozzeria in acciaio inox**
- ✓ **Saldatura ad alta pressione** con 2 pistoni di spinta
- ✓ **camera del vuoto** integralmente costruita in **acciaio inox** e dotata di **angoli interni arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia
- ✓ **Confezionamento completamente automatico** regolabile attraverso pannello comandi digitale
- ✓ Microprocessore a **10 programmi editabili dall'utente**
- ✓ Sistema sensoriale di **vuoto assoluto**. Non c'è bisogno di taratura, la macchina regola il tempo di lavorazione, in funzione della percentuale di vuoto richiesta in base alla dimensione e all'umidità del prodotto inserito
- ✓ **Ciclo di deumidificazione pompa H2out**, programma di pulizia della pompa che evita cambi frequenti dell'olio
- ✓ Sistema di creazione del **vuoto esterno con accessorio EASY** incluso
- ✓ Predisposizione per vuoto in contenitori



KPPDSV3001

SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 30 CM



DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| Pompa del vuoto | mc/h | 8 |
| Barra saldante | mm | 310 |
| Assorbimento | W | 600 |
| Voltaggio | V | 230/1N ph |
| Frequenza | Hz | 50/60 |
| Dimensioni Camera del vuoto | mm | 332x335x170 |
| Larghezza max busta | mm | 300 |
| Larghezza | mm | 433 |
| Profondità | mm | 502 |
| Altezza | mm | 378 |
| Larghezza Imballo | mm | 600 |
| Profondità Imballo | mm | 600 |
| Altezza Imballo | mm | 570 |
| Peso Netto | kg | 37 |
| Peso Lordo | kg | 41,5 |


METODI DI CONFEZIONAMENTO



Solo sigillatura



Vuoto



Vuoto esterno



Vuoto in contenitori

DOTAZIONI DI SERIE



Pannello digitale



Sistema de vuoto assoluto



Accessorio easy incluso



H2out, ciclo deumidificazione pompa



Predisposizione vuoto in contenitori




KPPDSV3001



SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 30 CM

SCHEMA ELETTRICO

SCHEMA ELETTRICO

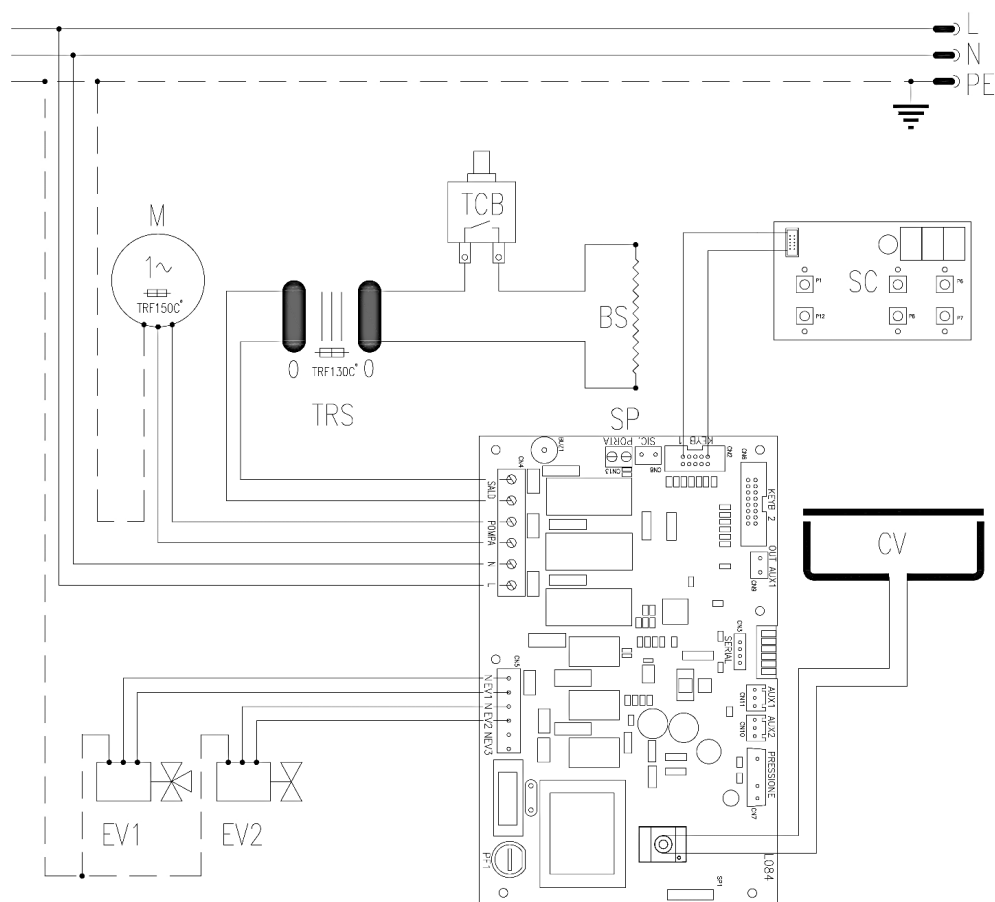

| REF. | DESCRIZIONE |
|------|--|
| TRS | TRASFORMATORE DI SALDATURA |
| BS | BARRA SALDANTE |
| M | POMPA A VUOTO 230V AC |
| EV1 | ELETTROVALVOLA 3 VIE 230V AC, ATTIVAZ. BARRA SALD. |
| EV2 | ELETTROVALVOLA 2 VIE 230V AC, RIENTRO ARIA |
| SC | SCHEDA COMANDI N059 |
| CV | CAMERA A VUOTO |
| SP | SCHEDA POTENZA L084 230V AC |
| TCB | DISGIUNTORE TERMICO |