

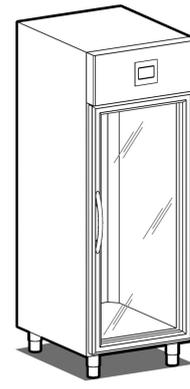


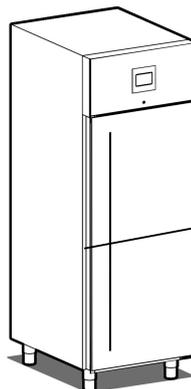

Armadi conservatori GN 2/1

La serie STAR è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori di nuova generazione per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono dotati di isolamento da 80 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche esenti HCFC. L'interno cella stampato è dotato di 24 posizioni con passo 55mm per griglie, con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, di porta autochiudente con serratura a chiave con guarnizione magnetica ad incastro. Gli armadi STAR sono dotati di illuminazione interna e di un gruppo frigorifero tropicalizzato con compressori silenziosi ed efficienti dal punto di vista energetico, controllati da una scheda elettronica touch di facile lettura. La refrigerazione è ventilata, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

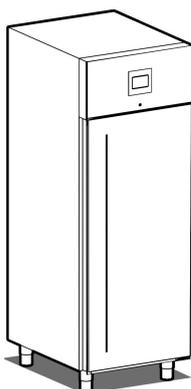

DATI TECNICI:

		KPFRAR 3013	KPFRAR 3024	KPFRAR 3022
Spessore isolamento	mm	80	80	80
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	695x887x2092	695x887x2092	695x887x2092
Capacità	lt	700	700	700
Dotazioni (Griglie)	nr	3 GN 2/1	4 GN 2/1	3 GN 2/1
Porte	nr	1	2	1
Controllo elettronico		touch digitale	touch digitale	touch digitale
Tipo di refrigerazione		ventilata	ventilata	ventilata
Temperatura	°C	-18/-21	-18/-21	-18/-21
Tipo di sbrinamento		automatico gas caldo	automatico gas caldo	automatico gas caldo
Evaporazione acqua di condensa		automatica	automatica	automatica
Potenza max assorbita *	W	590	630	615
Potenza refrigerante **	W	615	615	615
Gas		R290	R290	R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		5	5	4

*Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Dettaglio serratura a chiave



Dettaglio interno stampato



Controllo touch digitale

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



KPFRAR4007 Griglia GN 2/1
KPFRAR4008 Coppia guide GN 2/1



KPFRAR4009 Pedale apertura porta




KPFRAR4006 Kit ruote Ø 100 mm

KPFRAR4013 Magg.ne struttura portateglie 1 porte per nr. 19 teglie cm. 40x60 (passo mm 65)



KPFRTA4010 Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

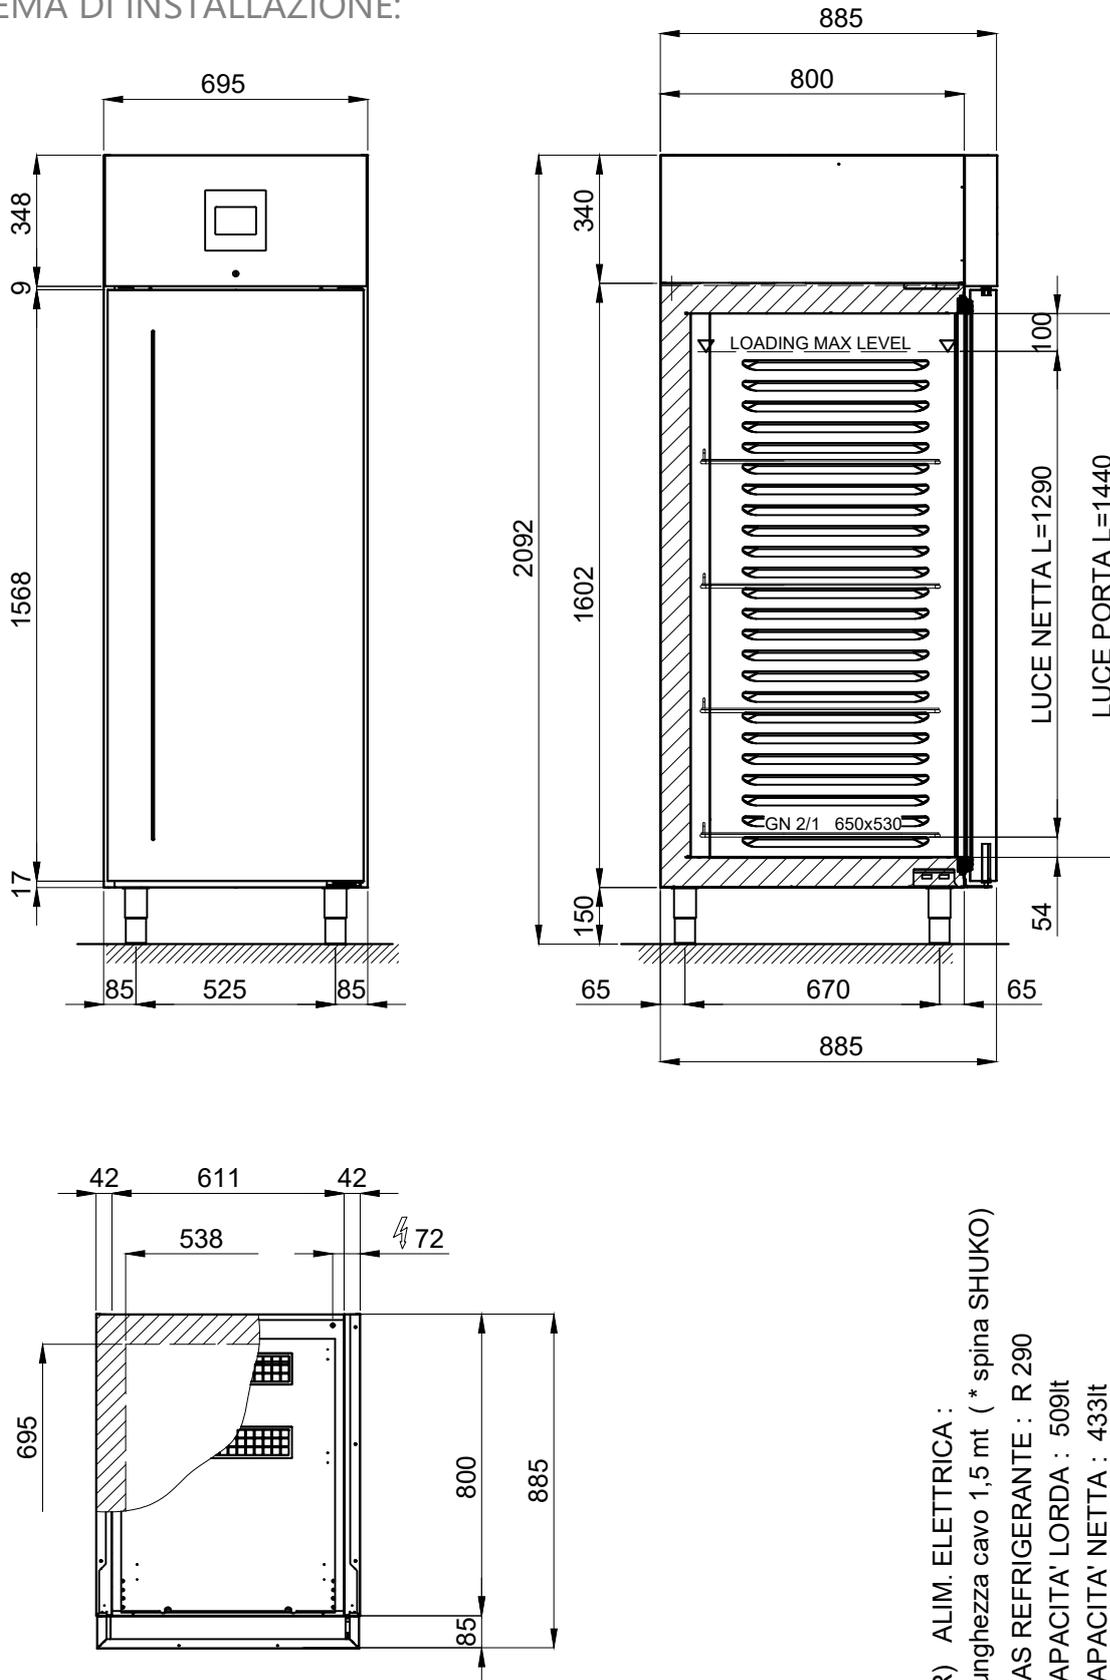

(R) ALIM. ELETTRICA :
 Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
 GAS REFRIGERANTE : R 290
 CAPACITA' LORDA : 509lt
 CAPACITA' NETTA : 433lt