



# KPLALB3025



## LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE



- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento.**
- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Braccio di lavaggio e risciacquo in materiale composito**, facilmente ispezionabile
- ✓ **Pannello comandi estraibile frontalmente**
- ✓ **Predisposizione pompa di scarico**
- ✓ **Facilità di manutenzione:** i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (*elettrovalvola, sonde, resistenze, dosatori, pompa ecc.*)
- ✓ **Ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata**
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**



# KPLALB3025



## LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE

### DATI TECNICI

Cesto	mm	350 x 350
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-540"
Produzione oraria	cesti/h	40-30-20-7
Altezza Utile Lavaggio	mm	250
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	10
Capacità Boiler	Litri	3
Potenza Pompa Lavaggio	W	190
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	2,7
Boiler		a pressione
Carrozzeria		a singola parete
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in materiale composito
Amperaggio	A	14
Potenza Totale	kW	2,89
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	440
Profondità chiuso/aperto	mm	497 / 788
Altezza	mm	640
Larghezza Imballo	mm	519
Profondità Imballo	mm	577
Altezza Imballo	mm	805
Peso Netto	kg	30
Peso Lordo	kg	38

### DOTAZIONE DI SERIE

• 2 Cesti Bicchieri 350 x 350 mm
• 1 Cesto Portacucchiaini
• 1 Griglia Portapiattini
• 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)



# KPLALB3025






## LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE

### ACCESSORI

KPLALA4001	Kit Pompa di scarico carico frontale
KPLALA4007	Supporto cesto tondo mod. 35x35 cm
KPLALA4010	Cesto 35x35 cm quadro
KPLALA4011	Cesto 35x35 tondo

### SCHEMA INSTALLAZIONE

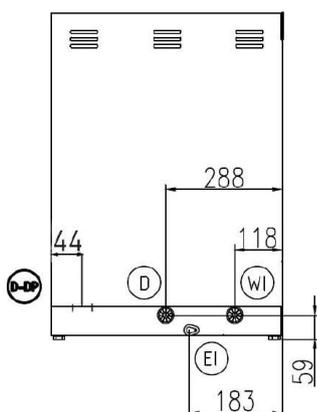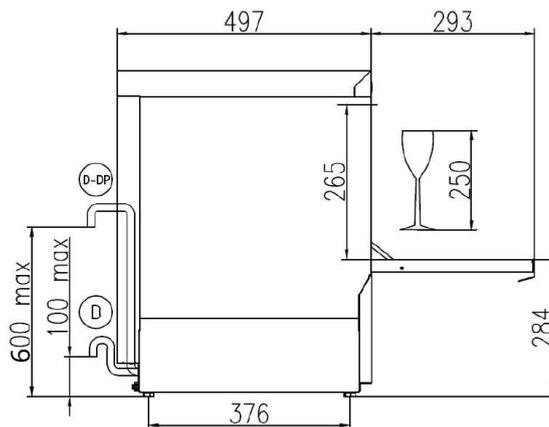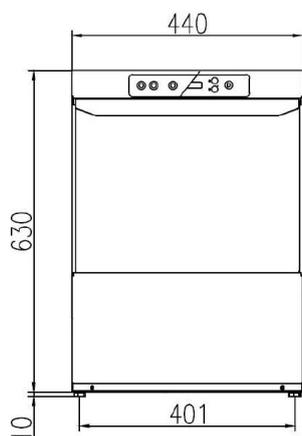

**EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION

**WI** CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

**D** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

**D-DP** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C-MAX 50°C
	Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200-500kPa(2±5 Bar)
	100-500kPa(1±5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5-20°f-2.8-11°d