



KPLALB3026



LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE POMPA DI SCARICO



- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento.**
- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Braccio di lavaggio e risciacquo in materiale composito**, facilmente ispezionabile
- ✓ **Pannello comandi estraibile frontalmente**
- ✓ **Pompa di scarico integrata**
- ✓ **Facilità di manutenzione:** i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (*elettrovalvola, sonde, resistenze, dosatori, pompa ecc.*)
- ✓ **Ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata**
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**



KPLALB3026



LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE POMPA DI SCARICO

DATI TECNICI

Cesto	mm	350 x 350
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-540"
Produzione oraria	cesti/h	40-30-20-7
Altezza Utile Lavaggio	mm	250
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	10
Capacità Boiler	Litri	3
Potenza Pompa Lavaggio	W	190
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	2,7
Boiler		a pressione
Carrozzeria		a singola parete
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in materiale composito
Amperaggio	A	14
Potenza Totale	kW	2,89
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	440
Profondità chiuso/aperto	mm	497 / 788
Altezza	mm	640
Larghezza Imballo	mm	519
Profondità Imballo	mm	577
Altezza Imballo	mm	805
Peso Netto	kg	30
Peso Lordo	kg	38

DOTAZIONE DI SERIE

• 2 Cesti Bicchieri 350 x 350 mm
• 1 Cesto Portacucchiaini
• 1 Griglia Portapiattini
• 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)
• 1 Pompa di Scarico



KPLALB3026






LAVABICCHIERI CESTO 35X35 COMANDI ELETTRONICI DOPPIO DOSATORE POMPA DI SCARICO

ACCESSORI

KPLALA4007	Supporto cesto tondo mod. 35x35 cm
KPLALA4010	Cesto 35x35 cm quadro
KPLALA4011	Cesto 35x35 tondo

SCHEMA INSTALLAZIONE

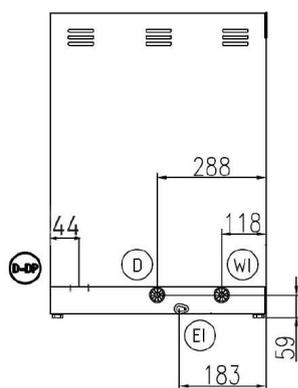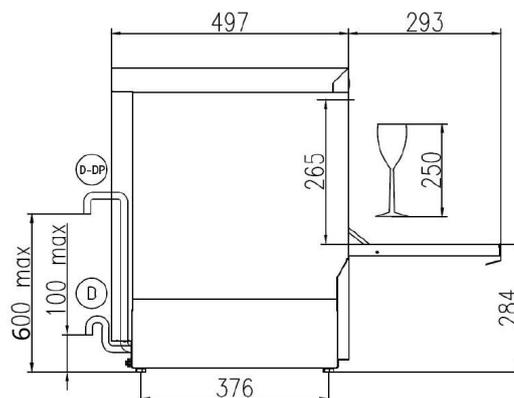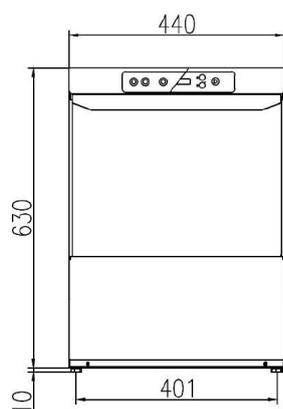

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C - MAX 50°C
	Min 10°C - MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200±500kPa(2±5 Bar)
	100±500kPa(1±5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5±20T-2.8±11°d