





KPLALO3034

LAVAGGETTI SOTTOBANCO 50X60

COMANDI ELETTRONICI

DOPPIA PARETE

POMPA DI SCARICO

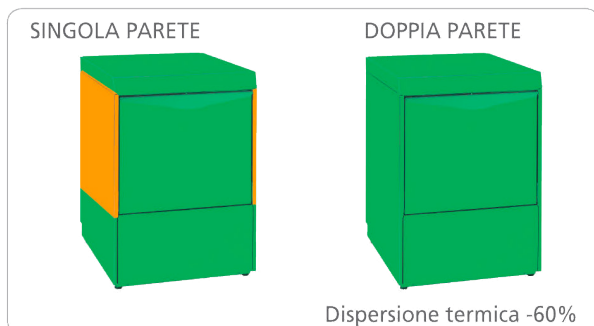

- ✓ **Ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento**
- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Carrozzeria costruita in doppia parete totale** che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60% e permette di limitare il rumore durante le fasi di lavaggio
- ✓ **Predisposizione Connettività wi-fi** (optional configurabile a richiesta in fase d'ordine)
- ✓ **Possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 4 teglie 60x40 cm**
- ✓ **Filtri di superficie in materiale composito di serie**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare
- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Alimentazione Multipower** permette di adattare le caratteristiche elettriche dell'apparecchio agli impianti d'uso del locale
- ✓ **funzione Heavy Duty** adattabile solo nel voltaggio 400V 3N, che permette l'uso intensivo (resistenze di vasca e boiler assieme)
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Con Pompa di scarico integrata**



KPLALO3034
LAVAGGETTI SOTTOBANCO 50X60
COMANDI ELETTRONICI
DOPPIA PARETE
POMPA DI SCARICO



DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 600
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-∞"
Produttività oraria	cesti/h	40-30-20
Altezza Utile Lavaggio	mm	400
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	22
Capacità Boiler	Litri	5
Potenza Pompa Lavaggio	W	680
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	4,5
Boiler		a pressione
Carrozzeria		a doppia parete totale
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in acciaio inox
Amperaggio	A	8 / 13 / 23
Potenza Totale	kW	5,18
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	Multipower 400V 3N / 230V / 230V 3
Larghezza	mm	600
Profondità chiuso/aperto	mm	703 / 1143
Altezza	mm	850
Larghezza Imballo	mm	682
Profondità Imballo	mm	783
Altezza Imballo	mm	1015
Peso Netto	kg	67,5

DOTAZIONE DI SERIE

• 1 Cesto per 4 vassoi/teglie
• 1 Cesto bicchier/utensilii 500 x 600 mm
• 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)
• 1 Pompa di Scarico



KPLALO3034

LAVAGGETTI SOTTOBANCO 50X60

COMANDI ELETTRONICI

DOPPIA PARETE



POMPA DI SCARICO



ACCESSORI

KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x60
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti

SCHEMA INSTALLAZIONE

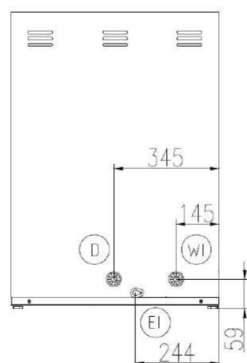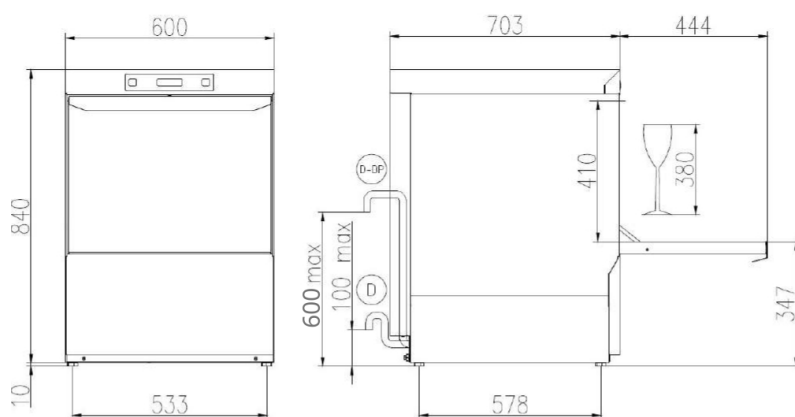

ⓔⓞ CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CÂBLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

Ⓦⓞ CANNA DI CARICO G 3/4" L=2000 mm
G 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

ⓓ TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm

ⓓ-ⓓⓅ TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

Min 10°C-MAX 50°C
Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
200-500kPa(2-5 Bar)
100-500kPa(1-5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
HARDNESS 5-20°-2.8-11°d