




KPLALO3038

LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60

COMANDI ELETTRONICI

DOPPIA PARETE

POMPA DI SCARICO

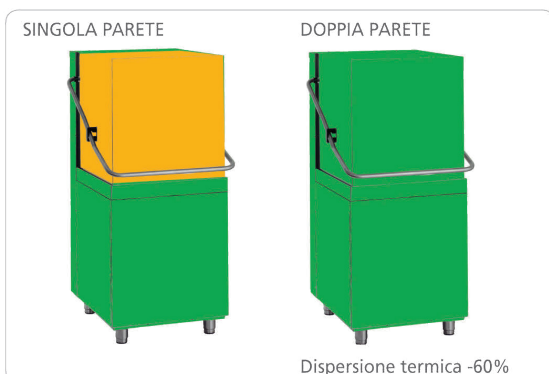

- ✓ **Tetto anti-gocciolamento**
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Filtro di superficie vasca in acciaio inox**
- ✓ **Possibilità di lavaggio di tutte le tipologie di oggetti 60x40 cm e di teglia GN 1/1**
- ✓ **Start/Stop a chiusura/apertura della capotta**
- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie**
- ✓ **Carrozzeria in doppia parete totale, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60% e permette di limitare il rumore durante le fasi di lavaggio**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**
- ✓ **Predisposizione Connettività wi-fi (optional configurabile a richiesta in fase d'ordine)**
- ✓ **Ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata**
- ✓ **Sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare**
- ✓ **Vasca laterale completamente stampata auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità**
- ✓ **Tripla sistema di filtraggio dell'acqua (filtro di superficie, filtro pompa & scarico e griglia aspirazione pompa)**
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304, facilmente ispezionabili.**
- ✓ **Con pompa di scarico integrata**



KPLALO3038
LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60
COMANDI ELETTRONICI
DOPPIO PARETE
POMPA DI SCARICO



DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 600
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-∞"
Produttività oraria	cesti/h	40-30-20
Altezza Utile Lavaggio	mm	415
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2,5
Capacità Vasca	Litri	40
Capacità Boiler	Litri	8
Potenza Pompa Lavaggio	W	1300
Resistenza Vasca	kW	4,5
Resistenza Boiler	kW	9,0
Boiler		a pressione
Carrozzeria		a doppia parete totale
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in acciaio inox
Amperaggio	A	15 / 26
Potenza Totale	kW	10,3
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	Multipower 400V 3N / 230V 3
Larghezza	mm	785
Profondità	mm	793
Altezza chiuso/aperto	mm	1494 / 1969
Larghezza Imballo	mm	800
Profondità Imballo	mm	920
Altezza Imballo	mm	1710
Peso Netto	kg	117
Peso Lordo	kg	137

DOTAZIONE DI SERIE

• 2 Cesti 500 x 600 mm per 22 piatti
• 1 Cesto bicchieri 500 x 600 mm
• 2 Cesti Portacucchiaini
• 1 Canna di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Canna di Scarico (lunghezza 2 mt)
• 1 Pompa di Scarico



KPLALO3038

LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60

COMANDI ELETTRONICI

DOPPIO PARETE

POMPA DI SCARICO



ACCESSORI

KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri

SCHEMA INSTALLAZIONE

