




KPLALS3041



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI CON BOILER ATMOSFERICO E FILTRI DI SUPERFICIE

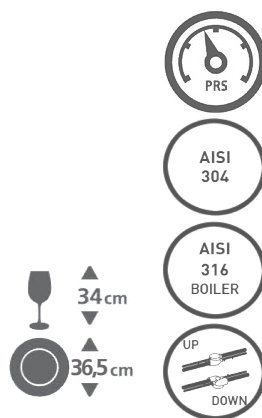


- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie:

- Carico e Riscaldamento
- Macchina pronta
- Ciclo in funzione
- Autopulizia



- ✓ **Boiler Atmosferico, break tank e pompa di risciacquo integrati** che permettono alla lavastoviglie di essere indipendente dalla pressione di alimentazione della rete idrica, garantendo i seguenti vantaggi:

- Risciacquo a temperatura costante
- Asciugatura rapida delle stoviglie
- Consumo ottimale di acqua
- Consumo ottimale di detergente



- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare

- ✓ **Tetto anti-gocciolamento.**

- ✓ **Carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%

- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**

KPLALS3041



LAVASTOVIGLE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI CON BOILER ATMOSFERICO E FILTRI DI SUPERFICIE

- ✓ **Filtri di lavaggio con sistema smart drain.** Grazie alla pompa di scarico integrata e al filtro di superficie il sistema è in grado di mantenere il livello costante dell'acqua in vasca senza l'utilizzo del troppo pieno, che ha il limite di eliminare fino al 50% dell'acqua pulita immessa tramite il risciacquo.

Vantaggi:

- Riduzione della quantità di detergente utilizzato
- Risparmio energetico limitando l'attivazione della resistenza vasca
- Maggiore efficacia pulente del ciclo successivo



- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in materiale composito**, facilmente ispezionabili
- ✓ **Pannello comandi estraibile frontalmente**
- ✓ **Alimentazione Multipower** che permette di adattare le caratteristiche elettriche dell'apparecchio ai vincoli d'uso del locale
- ✓ **funzione Heavy Duty** adattabile solo nel voltaggio 400V 3N, che permette l'uso intensivo della macchina tramite il funzionamento contemporaneo delle resistenze di vasca e boiler
- ✓ **Pompa di scarico integrata**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati**, regolabili dal pannello comandi
- ✓ **Ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata



KPLALS3041



LAVASTOVIGLE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI CON BOILER ATMOSFERICO E FILTRI DI SUPERFICIE

DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 500
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-540"
Produttività oraria	cesti/h	40-30-20-7
Altezza Utile Lavaggio	mm	340
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	20
Capacità Boiler	Litri	5,5
Potenza Pompa Lavaggio	W	550
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	6,0
Boiler		atmosferico
Carrozzeria		a doppia parete parziale
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in materiale composito
Amperaggio	A	7 / 14 / 21
Potenza Totale	kW	6,55
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	Multipower 400V 3N / 230V / 230V 3
Larghezza	mm	572
Profondità chiuso/aperto	mm	633 / 1038
Altezza	mm	814
Larghezza Imballo	mm	651
Profondità Imballo	mm	710
Altezza Imballo	mm	977
Peso Netto	kg	49
Peso Lordo	kg	57

DOTAZIONE DI SERIE

• 1 Cesto 500 x 500 mm per 12/18 piatti
• 1 Cesto bicchieri 500 x 500 mm
• 1 Cesto Portacucchiaini
• 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)
• 1 Pompa di Scarico

KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x50
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti

Front View Dimensions:

- Top width: 572
- Bottom width: 533
- Left height: 804
- Bottom height: 10

Side View Dimensions:

- Top width: 633
- Right width: 405
- Internal height: 365
- Bottom width: 507
- Right height: 340
- Right height (total): 341
- Drain pump connection: D-DF
- Drain pump height: 600 max

Bottom View Dimensions:

- Left width: 331
- Right width: 131
- Bottom width: 230
- Bottom height: 59
- Connection points: EI, WI, D-DF

Legend:

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI CARICO G 3/4" L=2000 mm
G 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- D-DF** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA S)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA)

- 
 TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
 DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
 TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
 TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)