



KPLALS3042




LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 50X50 CON RECUPERATORE DEI VAPORI CALDI E BOILER ATMOSFERICO



Recuperatore di vapori caldi integrato Un ventilatore tangenziale recupera i vapori caldi generati durante le fasi di lavaggio e risciacquo facendoli passare attraverso uno scambiatore ad alta efficienza, all'interno del quale circola l'acqua fredda di alimentazione che viene pre-riscaldata ed entra nel boiler ad una temperatura di circa 45°C. La **filtrazione dei vapori** è garantita dal **sistema di autopulizia integrato nel ventilatore tangenziale**.


Vantaggi:

- Risparmio del 50% di energia durante la fase di riscaldamento dell'acqua di risciacquo
- Eliminazione della cappa di aspirazione nella zona di lavaggio
- Eliminazione delle fastidiose emissioni di vapori con detersivi
- Asciugatura rapida delle stoviglie

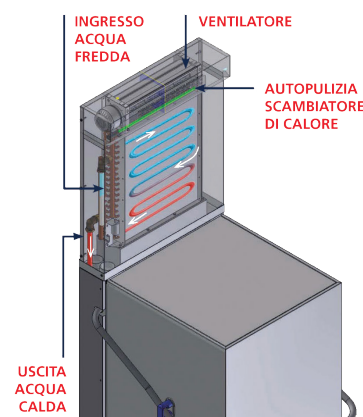

Boiler Atmosferico, break tank e pompa di risciacquo integrati che permettono alla lavastoviglie di essere indipendente dalla pressione di alimentazione della rete idrica che garantisce i seguenti vantaggi:

- Risciacquo a temperatura costante
- Asciugatura rapida delle stoviglie
- Consumo ottimale di acqua
- Consumo ottimale di detersivo



KPLALS3042



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 50X50 CON RECUPERATORE DEI VAPORI CALDI E BOILER ATMOSFERICO

✓ Triplo sistema di filtraggio dell'acqua:

- Filtri di superficie
- Filtro pompa di scarico
- Griglia aspirazione pompa

✓ Pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie:


- Carico e Riscaldamento
- Macchina pronta
- Ciclo in funzione
- Autopulizia



✓ Carrozzeria in doppia parete, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60%.

Vantaggi:

- Massimizzazione dell'isolamento acustico
- Limitazione della dispersione termica con notevoli risparmi sui costi energetici

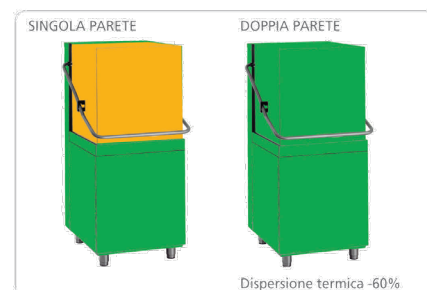

✓ Sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare

✓ Tetto anti-gocciolamento

✓ Pompa di scarico integrata

KPLALS3042



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 50X50 CON RECUPERATORE DEI VAPORI CALDI E BOILER ATMOSFERICO

- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**, facilmente ispezionabili
- ✓ **Alimentazione Multipower** che permette di adattare le caratteristiche elettriche dell'apparecchio ai vincoli d'uso del locale
- ✓ **funzione Heavy Duty** adattabile solo nel voltaggio 400V 3N, che permette l'uso intensivo della macchina tramite il funzionamento contemporaneo delle resistenze di vasca e boiler
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati**, regolabili dal pannello comandi
- ✓ **Ciclo di autopulizia della vasca** di fine giornata

PRODUTTIVITA'

		LIGHT	STANDARD	HEAVY	INTENSIVE
	Ciclo di lavaggio	60"	120"	180"	540"
	Temperatura in Vasca	60°C	60°C	60°C	60°C
	Temperatura del Boiler	85°C	85°C	85°C	85°C
	Qta. Ceste 500x500 mm	60	30	20	7
 42,5	Qta. Bicchieri (25 pz. Ø 90 mm)	1500	750	500	175
 45	Qta. Piatti (18 pz.)	1080	540	360	126
	Qta. Teglie (4 pcs. GN 1/1)	240	120	80	28



KPLALS3042



LAVASTOVIGLE A CAPOTTA 50X50 CON RECUPERATORE DEI VAPORI CALDI E BOILER ATMOSFERICO

DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 500
Cicli di Lavaggio	Secondi	60-120-180-540
Produttività oraria	cesti/h	60-30-20-7
Altezza Utile Lavaggio	mm	425
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2,5
Capacità Vasca	Litri	30
Capacità Boiler	Litri	11
Potenza Pompa Lavaggio	W	750
Resistenza Vasca	kW	2,8
Resistenza Boiler	kW	6,0
Boiler		atmosferico
Carrozzeria		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in acciaio inox
Amperaggio	A	10 / 17 / 29
Potenza Totale	kW	6,75
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	Multipower 400V 3N / 230V / 230V 3
Larghezza	mm	760
Profondità	mm	989
Altezza chiuso/aperto	mm	1494 / 1969
Dimensioni Imballo (LxPxH)	mm	800 x 920 x 1710
Peso Netto	kg	109,5
Peso Lordo	kg	129,5

DOTAZIONE DI SERIE

• 2 Cesti 500 x 500 mm per 12/18 piatti
• 1 Cesto bicchieri 500 x 500 mm
• 2 Cesti Portacucchiaini
• 1 Canna di Carico Acqua (lunghezza 2 mt)
• 1 Canna di Scarico (lunghezza 2 mt)
• 1 Pompa di scarico



KPLALS3042




LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 50X50 CON RECUPERATORE DEI VAPORI CALDI E BOILER ATMOSFERICO

ACCESSORI

KPLALA4015	Cesto aggiuntivo 50x50 piatti
KPLALA4014	Cesto aggiuntivo 50x50 bicchieri

SCHEMA INSTALLAZIONE

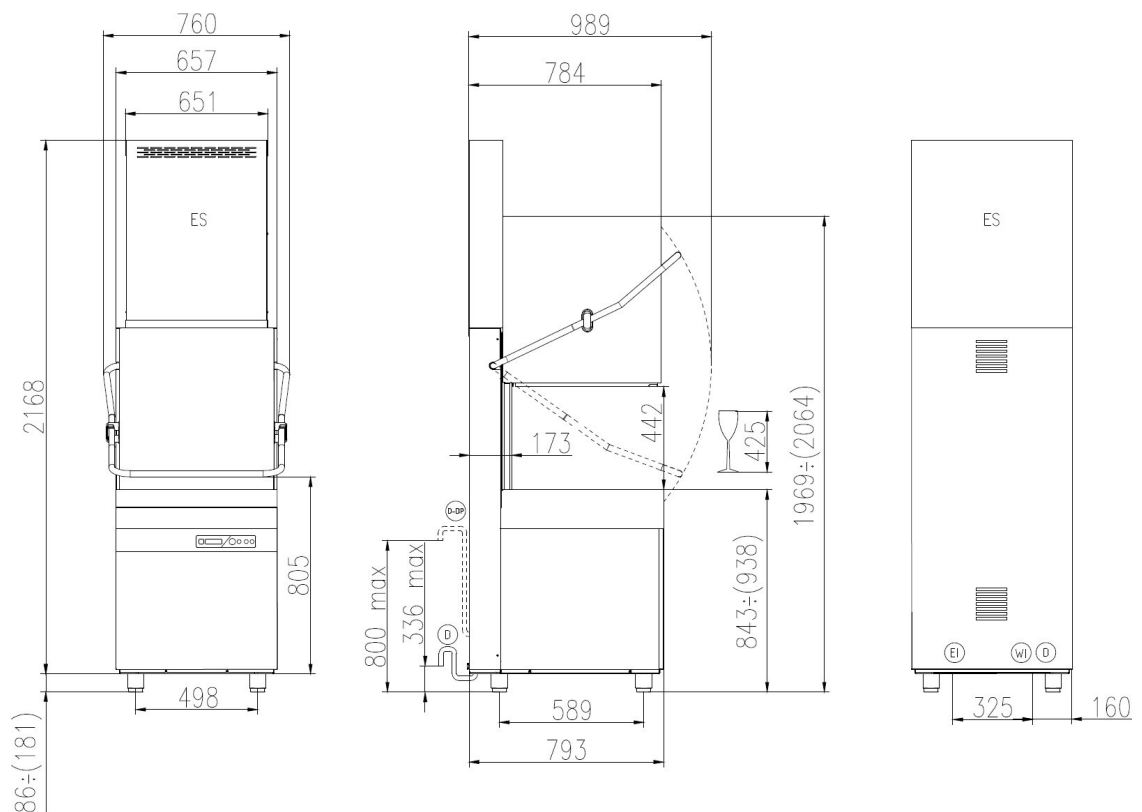

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTATION
- (WI) CANNA DI CARICO Ø 3/4" L=2000 mm
Ø 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUBO D'ALIMENTAZIONE Ø 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTAZION Ø 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO Ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN ROSE Ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE VIDEAGE Ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DEGAISIE Ø 40 mm L=2000 mm
- (D-2P) TUBO DI SCARICO Ø 25 mm L=2000 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN ROSE Ø 25 mm L=2000 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUBO DE VIDEAGE Ø 25 mm L=2000 mm (Avec POMPE DE VIDEAGE)
TUBO DE DEGAISIE Ø 25 mm L=2000 mm (CON POMPA DE DEGAISIE)

Min 10°C-MAX 50°C
Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
1200-5500Pa(2-5 Bar)
100-5500Pa(1-5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
HARDNESS 5-20T-2.8-11T4