TAVOLO REFRIGERATO BT 3 VANI - 3 PORTE - SENZA PIANO - CON MOTORE

CODICE	MODELLO	SERIE
KPFRTA3343	**KPOS03 BT 66 S**	**Power**

SPECIFICHE TECNICHE

IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE
I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano
Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici
Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico
Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

KiPro Professional Kitchen

TAVOLO REFRIGERATO BT 3 VANI - 3 PORTE - SENZA PIANO - CON MOTORE

CODICE	MODELLO	SERIE
KPFRTA3343	**KPOS03 BT 66 S**	**Power**

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN26KK50221KP76
DIM. LARGHEZZA	1730 mm
DIM. PRODONDITÀ	690 mm
DIM. ALTEZZA	810 mm
PESO NETTO	105 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	750 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1780 mm
ALTEZZA IMBALLO	920 mm
VOLUME IMBALLO	1.2282 m3
PESO LORDO IMBALLO	122 Kg
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	1379 @ Tevap=-10°C Tcond=+45°C
CLASSE ENERGETICA	D
CAPACITÀ	l. 256
SPESSORE ISOLAMENTO	mm 60
GWP	3
predisposto	Motorizzato
RANGE TEMPERATURA	-20 / -15°C
CILINDRATA COMPRESSORE	cm^3 18.7
GAS QUANTITA	g 81
LIVELLO RUMOROSITÀ	db(A) < 70
EVAPORATORE	INTERNO IN CELLA
IEE	60.08
KW/24H	6.6
N. TEGLIE	3
PASSO GRIGLIE	mm 120
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1080
LUCE PORTA	mm 1080*570
PROFONDITÀ INTERNA UTILE	mm 550
ALTEZZA PAVIMENTO	mm 150
VANI	3
PORTE	3
POWER SUPPLY	220-240 V ~ 50 Hz
POWER CABLE	mm^2 - 3G 1,5
DEFROST HEATER	130
MAX STORAGE T.	°C 60
MIN STORAGE T.	°C -40
MIN. OPERATING PRESSURE	BAR 0.2
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR 30

TAVOLO REFRIGERATO BT 3 VANI - 3 PORTE - SENZA PIANO - CON MOTORE

KiPro Professional Kitchen

CODICE	MODELLO	SERIE
KPFRTA3343	**KPOS03 BT 66 S**	**Power**

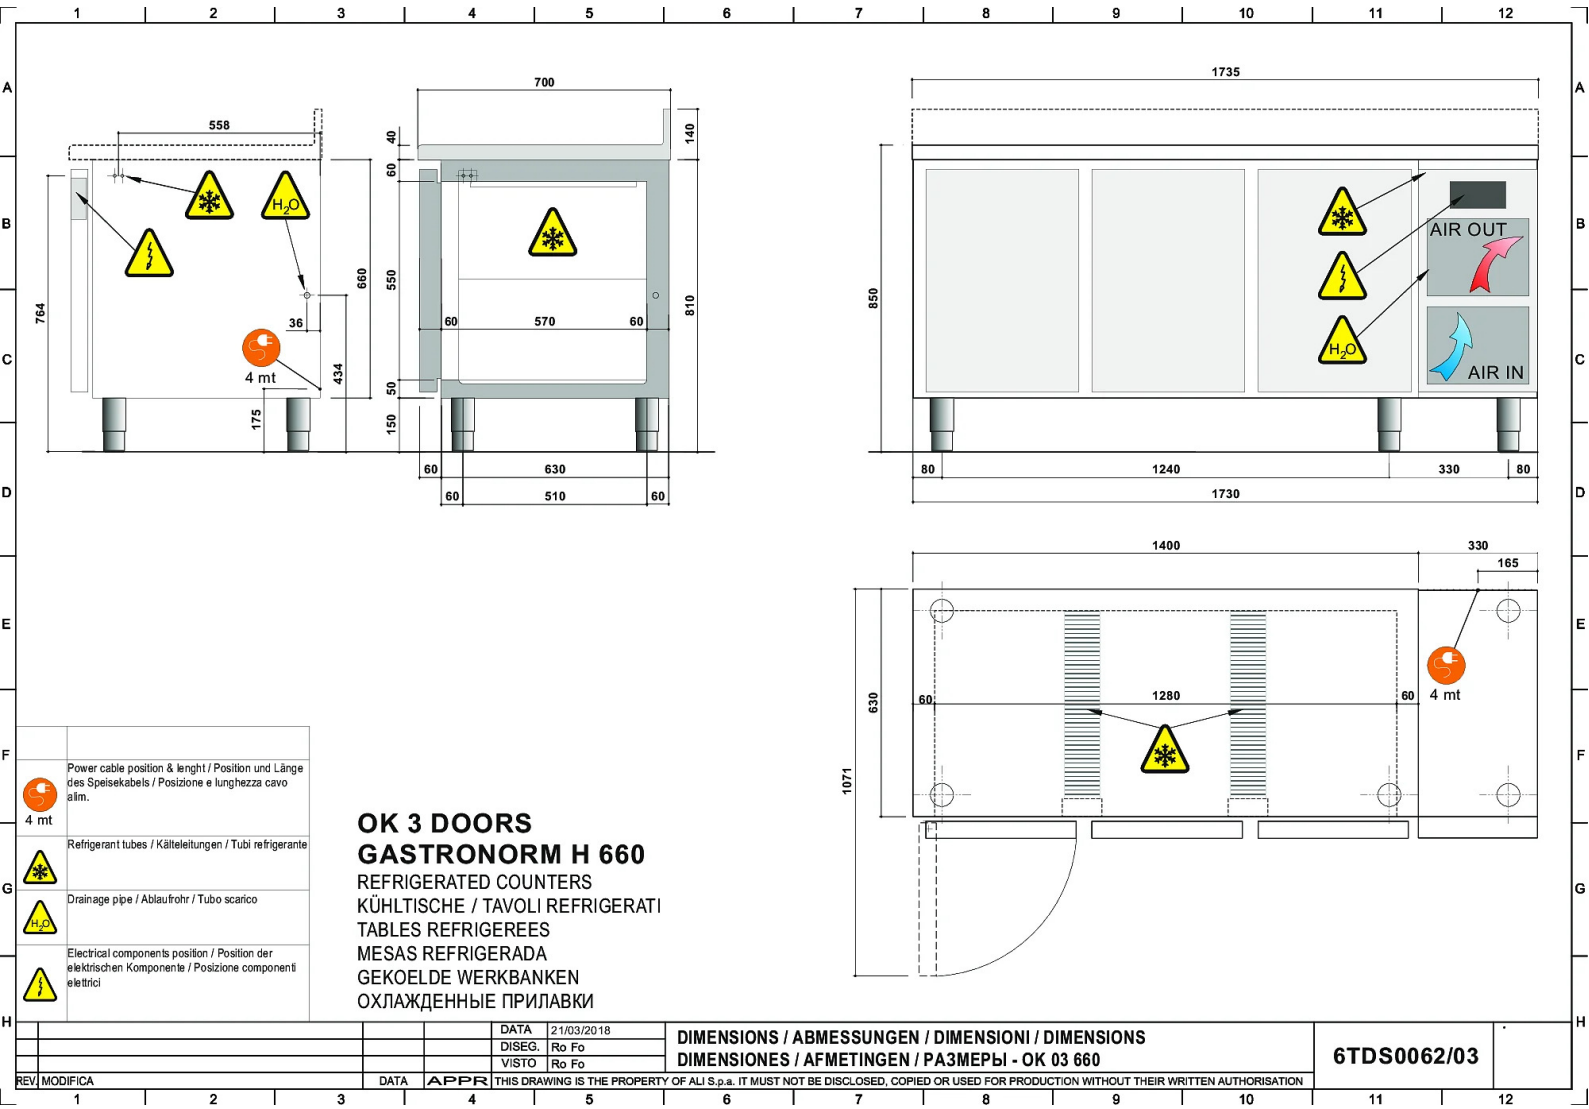

4 mt	Power cable position & lenght / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
H_2O	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

OK 3 DOORS
GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI
TABLES REFRIGEREES
MESAS REFRIGERADA
GEKOELDE WERKBANKEN
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

REV.	MODIFICA	DATA	APPR
		DATA	21/03/2018
		DISEG.	Ro Fo
		VISTO	Ro Fo

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / DIMENSIONS
DIMENSIONES / AFMETINGEN / РАЗМЕРЫ - OK 03 660

6TDS0062/03

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ALI S.p.a. IT MUST NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PRODUCTION WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORISATION