

## Abbattitori di temperatura

Gli abbattitori della linea GREEN sono lo strumento ideale per chef, pasticceri e gelatieri che richiedono affidabilità e semplicità di utilizzo con un occhio all'ecologia. Sono infatti dotati di scheda elettronica semplificata, dall'utilizzo semplice ed intuitivo che consente di impostare il ciclo di abbattimento e le altre funzioni in tempi rapidissimi, e grazie al gas Propano, hanno un livello GWP basso che li rende eco friendly.

L'abbattimento può essere selezionato a tempo oppure a sonda da inserire nel cuore del prodotto. Vi è la possibilità di selezionare i seguenti programmi:

- **Soft chilling:** abbattimento positivo 'delicato' della temperatura (+3°C);
- **Hard chilling:** abbattimento positivo 'rapido' della temperatura (+3°C in 90' minutes), durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -20°C;
- **Freezing:** surgelazione o congelamento (-18°C in 240' minutes) durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -40°C;



## DATI TECNICI:

Dimensioni esterne (WxDxH)  
Capacità teglie (passo teglie mm 67)

Resa \*

Potenza max assorbita \*\*

Potenza refrigerante \*\*\*

Gas

Sistema sbrinamento

Controllo ciclo: a tempo

Controllo ciclo: a spillone

Tensione alimentazione

Classe climatica

### KPFRAB3007

67x67x67

3 GN 1/1

3 EN (/60X40)

+90/+3°C = 15 Kg

+90/-18°C = 10 Kg

565

651

R290

Automatico a sosta

sì

sì

1x230V – 50Hz

5

\*Avec température ambiante +32°C – charge d'échantillons standard de 125 gr selon normes DIN 8953/8954

\*\*Evap. -10°C cond. +45°C \*\*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

\*Temperatura ambiente +32°C – campioni prodotto gr. 125 norme DIN 8953/8954

\*\*Evap. -10°C cond. +45°C \*\*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Sonda al cuore






Dettagli della ventilazione interna



Pannello di controllo

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

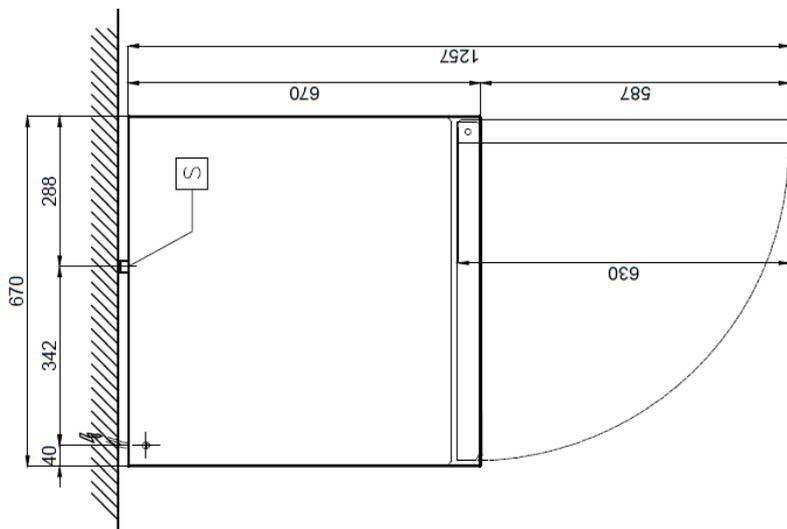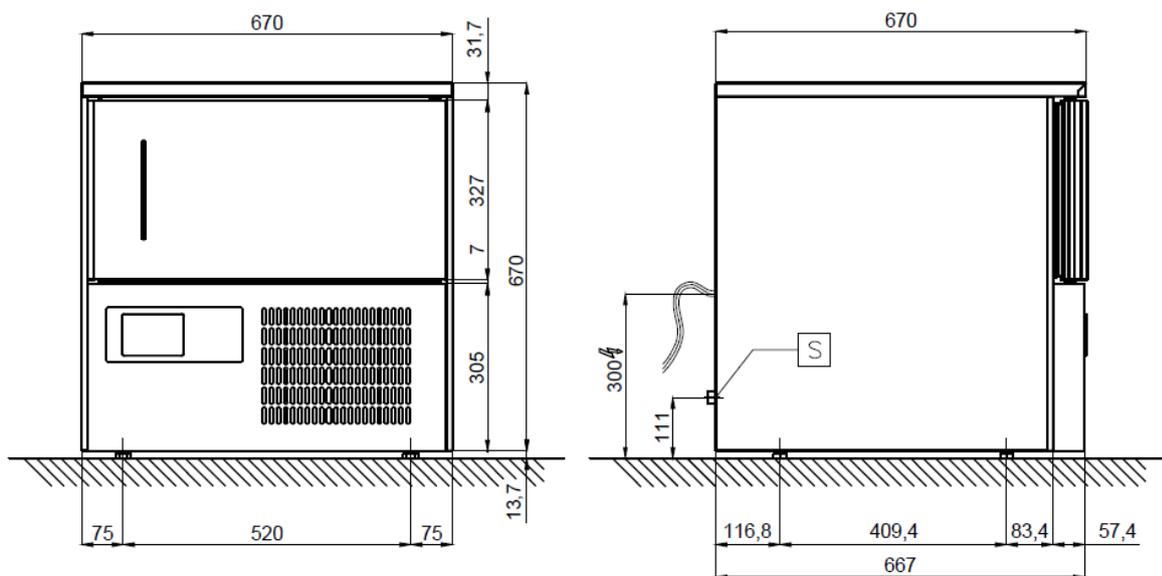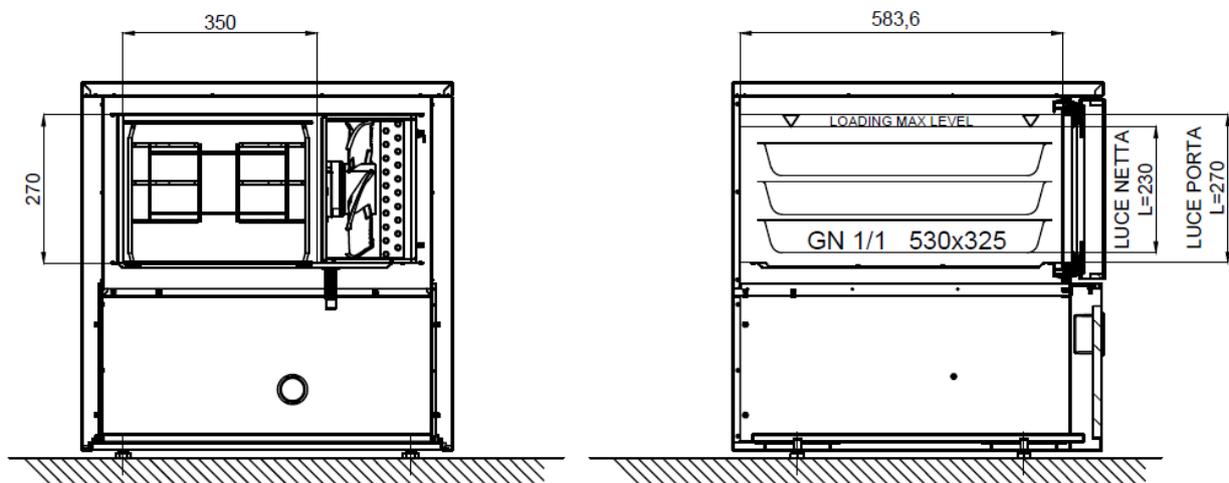

**S** SCARICO CONDENSA, TUBO L=1000mm

POTENZA MAX ASSORBITA : 565 W  
EVAP. -10°C COND. +45°C

POTENZA REFRIGERANTE : 651 W  
ASHRAE: EVAP. -23.3°C COND. +54.4°C

 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
(\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt

CAPACITA' LORDA : 55lt

CAPACITA' NETTA : 40lt


---

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



KPFRAB4004

Kit ruote Ø 100 mm



KPFRAB4007

Griglia inox GN 1/1



KPFRTA4010

Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)