

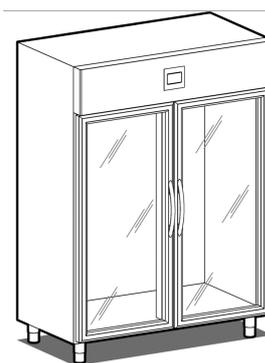


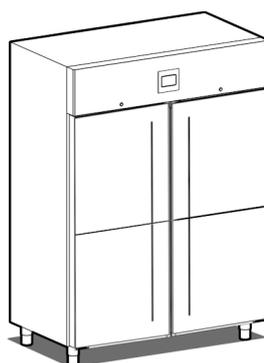

## Armadi conservatori GN 2/1


La serie STAR è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori di nuova generazione per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono dotati di isolamento da 80 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche esenti HCFC. L'interno della cella stampato è dotato di 24 posizioni con passo 55mm per griglie, con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, di porta autochiudente con serratura a chiave con guarnizione magnetica ad incastro. Gli armadi STAR sono dotati di illuminazione interna e di un gruppo frigorifero tropicalizzato con compressori silenziosi ed efficienti dal punto di vista energetico, controllati da una scheda elettronica touch di facile lettura. La refrigerazione è ventilata, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

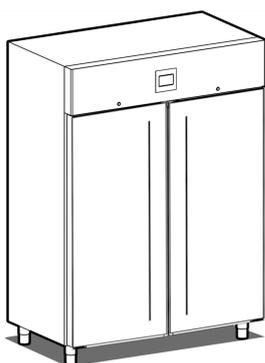

### DATI TECNICI:

		<b>KPFRAR 3014</b>	<b>KPFRAR 3028</b>	<b>KPFRAR 3026</b>
Spessore isolamento	mm	80	80	80
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	1390x887x2092	1390x887x2092	1390x887x2092
Capacità	lt	1400	1400	1400
Dotazioni (Griglie)	nr	6 GN 2/1	8 GN 2/1	6 GN 2/1
Porte	nr	2	4	2
Controllo elettronico		touch	touch	touch
Tipo di refrigerazione		ventilata	ventilata	ventilata
Temperatura	°C	-18/-21	-18/-21	-18/-21
Tipo di sbrinamento		automatico gas caldo	automatico gas caldo	automatico gas caldo
Evaporazione acqua di condensa		automatica	automatica	automatica
Potenza max assorbita *	W	920	920	955
Potenza refrigerante **	W	955	955	955
Gas		R290	R290	R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		5	5	4

\*Evap. -10°C cond. +45°C / \*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

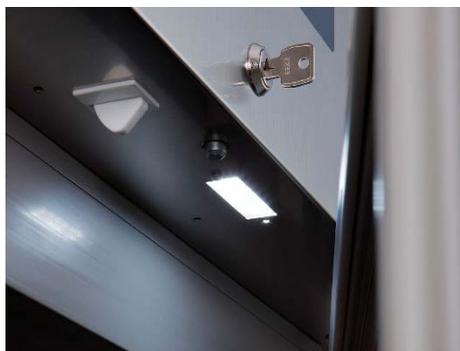

Dettaglio serratura a chiave



Dettaglio interno stampato



Controllo touch digitale

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



KPFRAR4007 Griglia GN 2/1  
KPFRAR4008 Coppia guide GN 2/1



KPFRAR4009 Pedale apertura porta




KPFRAR4006 Kit ruote Ø 100 mm

KPFRAR4013 Magg.ne struttura portateglie 1 porte per nr. 19 teglie cm. 40x60 (passo mm 65)



KPFRTA4010 Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

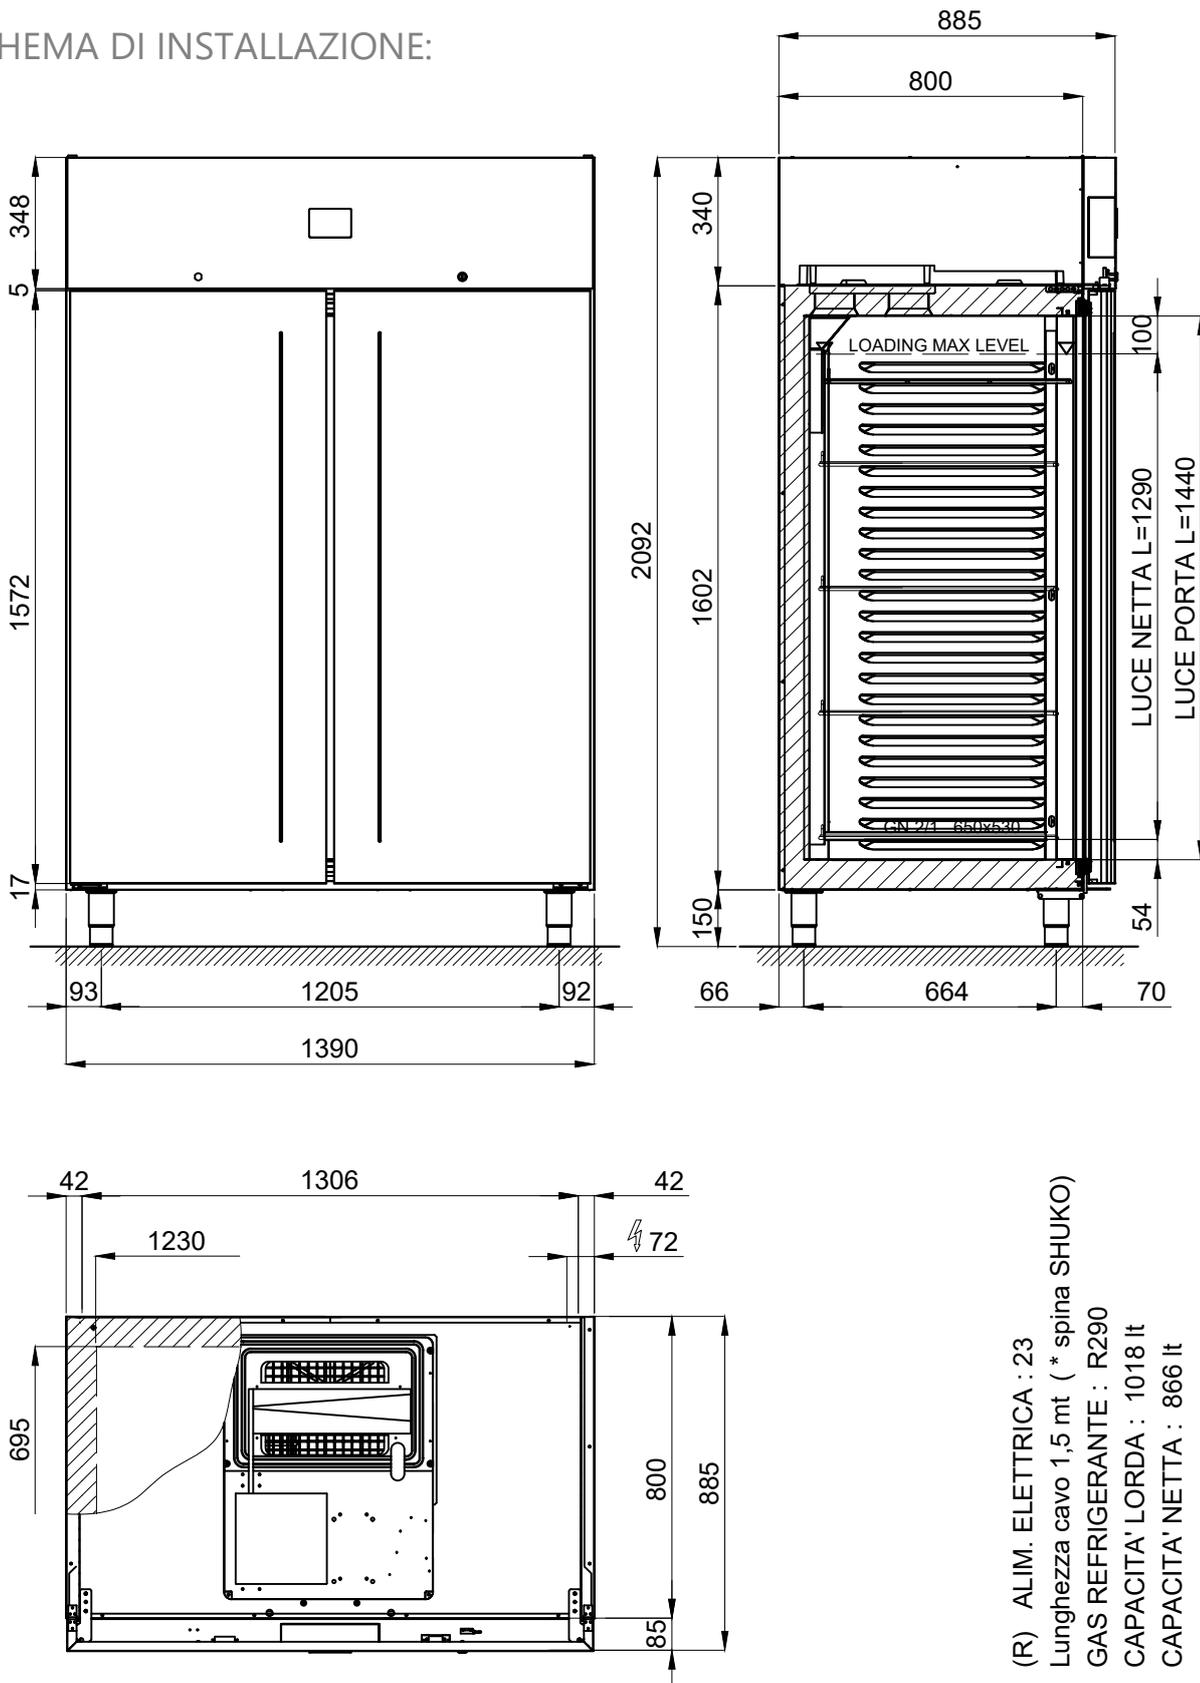

(R) ALIM. ELETTRICA : 23  
 Lunghezza cavo 1,5 mt ( \* spina SHUKO)  
 GAS REFRIGERANTE : R290  
 CAPACITA' LORDA : 1018 lt  
 CAPACITA' NETTA : 866 lt