





Armadi refrigerati e conservatori per pasticceria

Gli armadi READY sono adatti per contenere teglie da cm 60x40 oppure 60x80 e sono equipaggiati con no. 20 coppie guide per l'alloggiamento delle teglie. Costruiti completamente in acciaio inox, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono dotati di isolamento da 75 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche esenti HCFC, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Sono dotati di fondo cella raggiato per consentire la massima igiene agevolando la pulizia interna, di guarnizione magnetica ad incastro che ne facilita la sostituzione. Il controllo della temperatura avviene tramite scheda elettronica di facile lettura e programmazione che consente la massima precisione nella gestione dei cicli di lavoro.



80
60



80
60


DATI TECNICI:

		KPFRAR 3017	KPFRAR 3018
Spessore isolamento	mm	75	75
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	790x1080x2140	790x1080x2140
Capacità	lt	900	900
Porte	nr	1	1
Capacità teglie	nr	20 600x800	20 600x800
Dotazioni (coppie guide)	nr	20	20
Passo teglie cremagliera (74 posti)	mm	16,5	16,5
Controllo elettronico		digitale touch	digitale touch
Tipo di refrigerazione		ventilata indiretta soft	ventilata indiretta soft
Temperatura	°C	-2/+8	-22/-10
Tipo di sbrinamento		automatico a gas caldo	automatico a gas caldo
Evaporazione acqua di condensa		automatica	automatica
Potenza max assorbita *	W	715	1200
Potenza refrigerante	W	1005*	920**
Gas		R290	R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		5	5

*Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda digitale touch

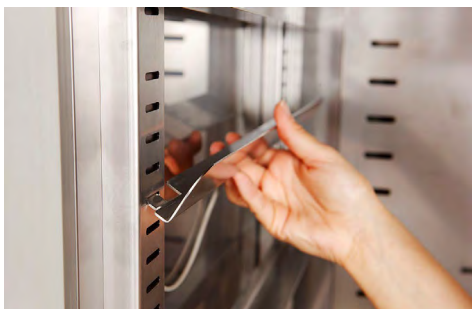


Cremagliera inox 74 posizioni



Evaporatori di grandi dimensioni con trattamento in cataforesi

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per teglia 60x80

Griglia rilsan cm 60x80

Griglia inox cm 60x80

Teglia inox cm 60x80x2h



Porta a vetro temperato con illuminazione LED (maggiorazione)



Kit ruote Ø100



Versione predisposta con impianto a valvola (detrazione)




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

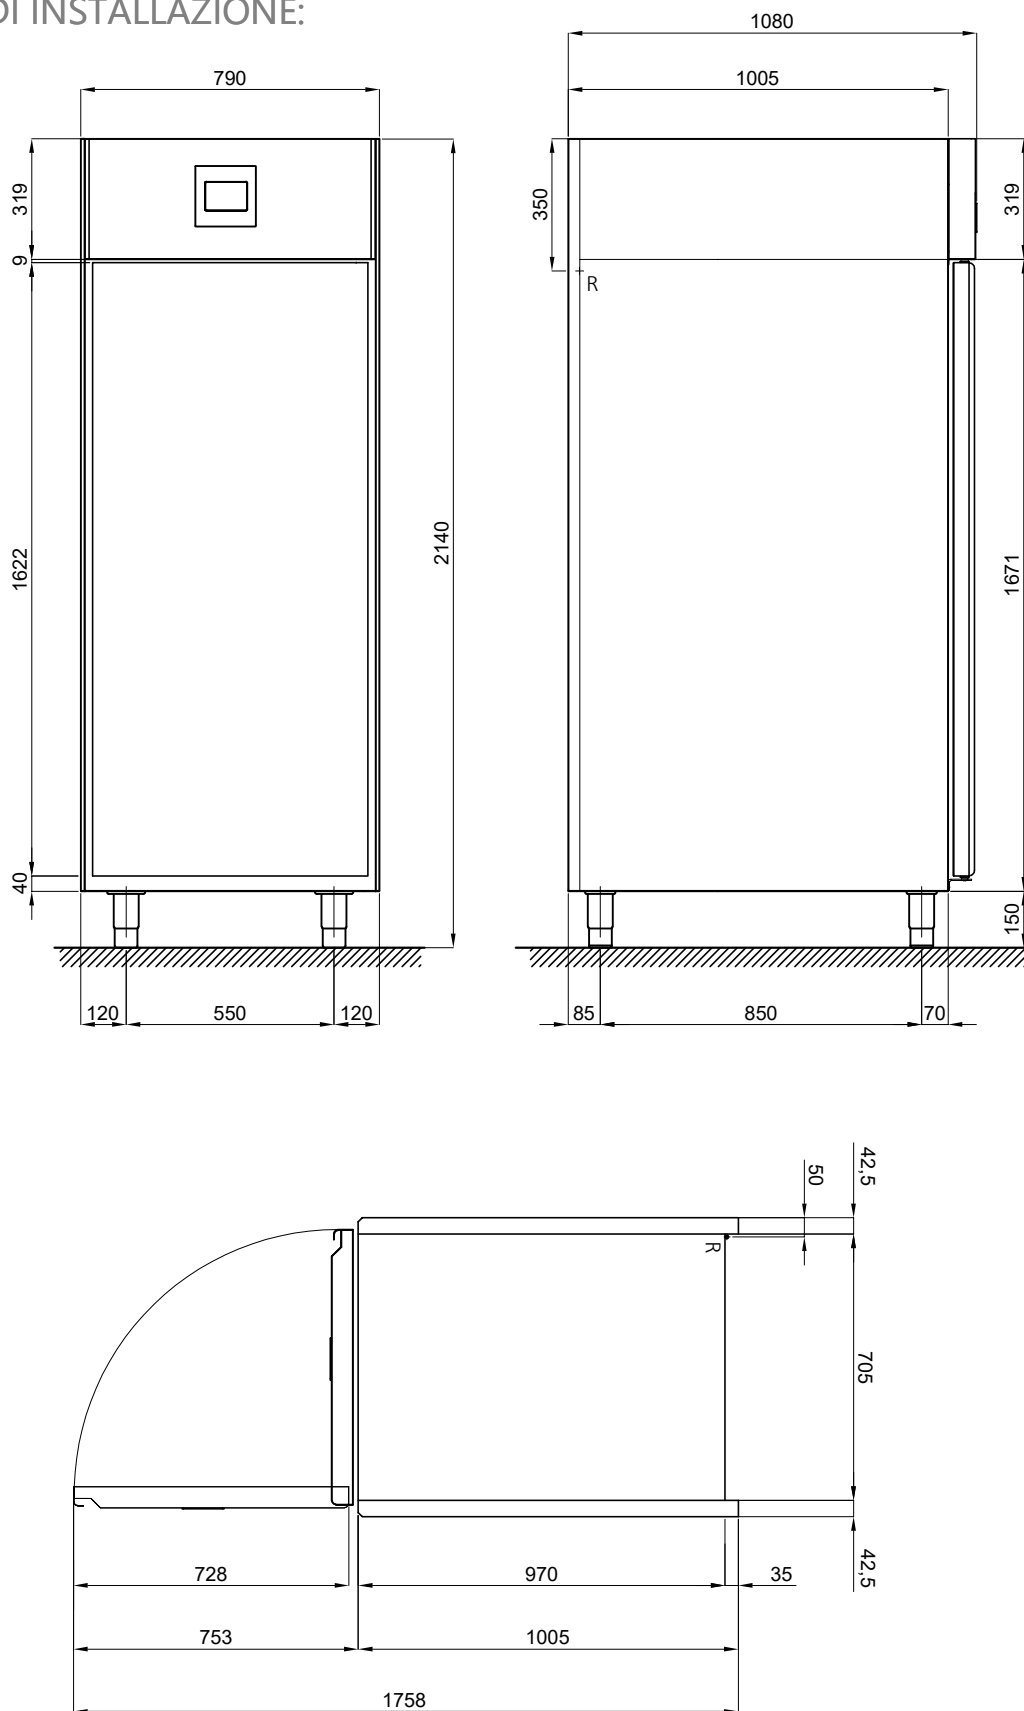

(R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~1 - 50Hz
Lunghezza cavo 2 mt (* spina SHUKO)