

KPFRFG3121-22

Fabbricatore di Ghiaccio Granulare
70 kg con Contenitore Incorporato



Linea Ready

Caratteristiche tecniche

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Trasmissione diretta
- Dimensioni compatte
- Produzione continua
- Refrigerante R290



Capacità bin interno



25 kg di ghiaccio

Tipo di ghiaccio




Voltaggio

- 230/50/1 Versione standard
- 220-240/60/1 Disponibile su richiesta

Dimensioni Macchina

Dimensioni nette LxPxA	529 x 626 x 796/921 mm
Peso netto	52 kg
Dimensioni lorde LxPxA	600 x 690 x 980
Peso lordo	59 kg

Tecnologia e certificazioni



DIGRIM Società Cooperativa
via Piccard, 18 - 42124 REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 r.a. - fax 0522/792.286 - info@digrim.it


www.kipro.it

KPFRFG3121-22

Fabbricatore di Ghiaccio Granulare
70 kg con Contenitore Incorporato



Linea Ready

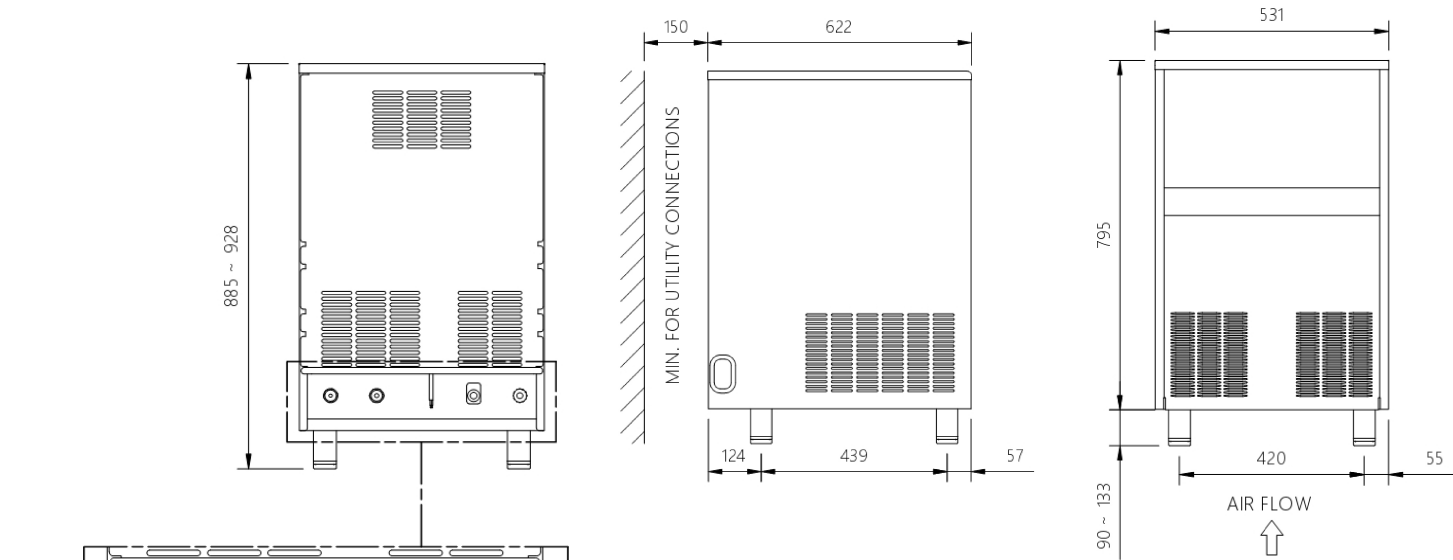

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura Aria	10 °C	43 °C
Temperatura Acqua	5°C	38°C
Pressione Acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio Elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso

Modello	Voltaggio	Produzione kg/24h		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica Kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
KPFRFG3121	230/50/1	70	68	275	R290	0,099	10	10,6	6,2	2,4

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua