KiPro
Professional Kitchen

38 Kg/24h

KPFRFG3203
KPFRFG3204

USB · TOUCH CONTROL · SAFE ICE · SCHEDULED PRODUCTION

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
-Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini (100 mm)

TIPO GHIACCIO ° ICE TYPE

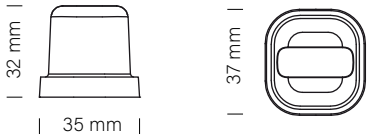

PCS / CYCLE
PZ/CICLO 28

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO 20 g

CAPACITÀ DEPOSITO ° BIN CAPACITY

11,5 kg 575 pcs

DIMENSIONI ° DIMENSIONS

L x P x H (mm)

400 x 540 x 690

460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

PRODUZIONE GHIACCIO ° ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**30**	**34**	**36**	**38**
50°	*66*	*75*	*79*	*84*
21°	**27**	**30**	**32**	**34**
70°	*60*	*66*	*71*	*75*
32°	**23**	**26**	**28**	**30**
90°	*51*	*57*	*62*	*66*
38°	**19**	**21**	**22**	**23**
100°	*42*	*46*	*49*	*51*

Raffreddamento ad Acqua
WaterCooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C *°F*	32° *90°*	21° *70°*	15° *60°*	10° *50°*
10°	**28**	**32**	**34**	**36**
50°	*62*	*71*	*75*	*79*
21°	**26**	**30**	**32**	**34**
70°	*57*	*66*	*71*	*75*
32°	**25**	**29**	**31**	**33**
90°	*55*	*64*	*68*	*73*
38°	**21**	**26**	**28**	**29**
100°	*46*	*57*	*62*	*64*

DATI TECNICI ˜ SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
KC38 A AG	220-240/50/1		670	370	10	29.0	3.2	34	40
KC38 W AG	220-240/50/1		670	290	10	20.3	43.2	34	40

KiPro
Professional Kitchen

38 Kg/24h

KPFRFG3203
KPFRFG3204

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

DIMENSIONI ~ DIMENSIONS

Vista frontale
Front view

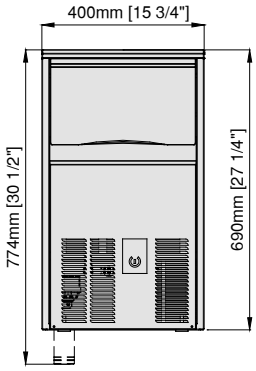

Vista laterale
Lateral view

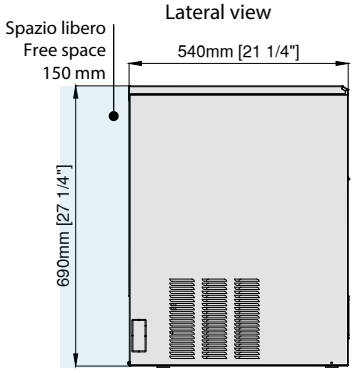

Vista superiore
Top view

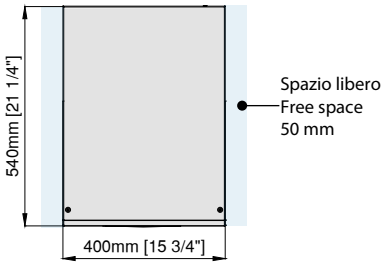

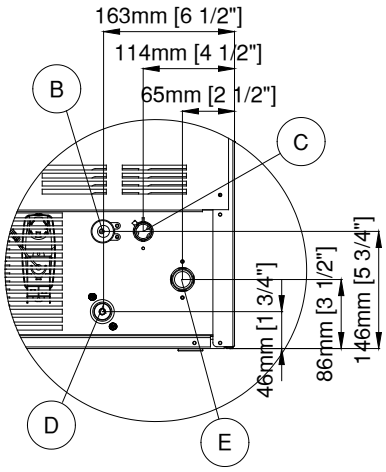

(B) Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica

(C) Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm

(D) Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm

(E) Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"gas



Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

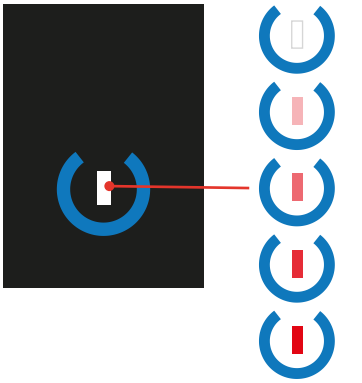

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- µS	-- µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	979 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h