



USB



TOUCH
CONTROL



SAFE
ICE



SCHEDULED
PRODUCTION

230V/1N/50Hz

Self contained - Paddle System

CARATTERISTICHE


- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100 mm



TIPO GHIACCIO ° ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

15

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO °
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	18	21	22	23
50°	40	46	49	51
21°	16.5	19.5	21	22
70°	36	43	46	49
32°	12	15	16	17
90°	26	33	35	37
38°	11	12	13	14
100°	24	26	29	31

CAPACITÀ DEPOSITO ° BIN CAPACITY

7 kg **333 pcs**

DIMENSIONI ° DIMENSIONS

L x P x H (mm)



340 x 545 x 690



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP=3


Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DATI TECNICI ~ SPECIFICATIONS


									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
KK23	A AG 220-240/50/1		354	200	10	26.1	2.37	30	37
KK23	W AG 220-240/50/1		354	200	10	14.4	29.6	30	37

DIMENSIONI ~ DIMENSIONS

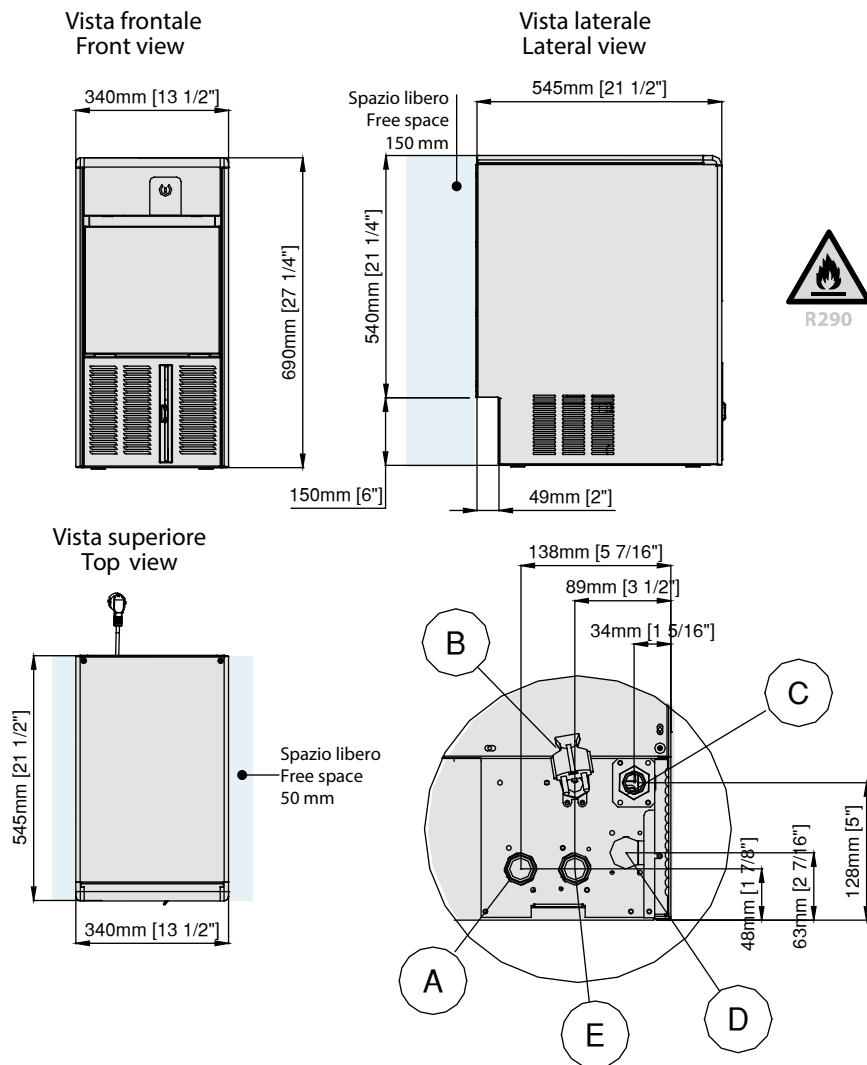

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
-  Schuko plug
Spina schuko
-  Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm (optional)

TOUCH CONTROL

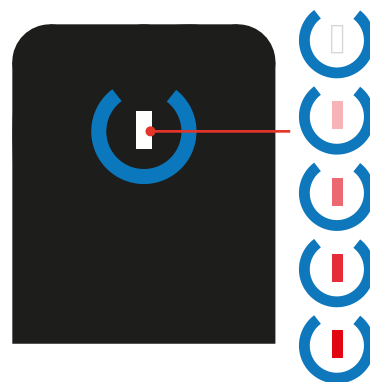

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	514 W
Volume Aria / Air Volume	300 m _e /h