# TAVOLO REFRIGERATO TNN 2 VANI - 2 PORTE - CON PIANO - CON MOTORE

| CODICE | MODELLO | SERIE |
|---|---|---|
| **KPFRTA3332** | **KPOS02 TNN 66 P** | **Power** |

## SPECIFICHE TECNICHE

**IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE**
**I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.**

**Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano**
**Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici**
**Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico**
**Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)**

KiPro Professional Kitchen

# TAVOLO REFRIGERATO TNN 2 VANI - 2 PORTE - CON PIANO - CON MOTORE

| CODICE | MODELLO | SERIE |
|---|---|---|
| **KPFRTA3332** | KPOS02 TNN 66 P | **Power** |

| SPECIFICATION | DATA |
|---|---|
| MATERIALE | BN26KK00021KP77 |
| DIM. LARGHEZZA | 1270 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 690 mm |
| DIM. ALTEZZA | 810 mm |
| PESO NETTO | 82 Kg |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 750 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1320 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 920 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0.9108 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 96 Kg |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | R290 |
| POTENZA REFRIGERAZIONE | 368 @ Tevap=-10°C Tcond=+45°C |
| CLASSE ENERGETICA | A |
| CAPACITÀ | l. 170 |
| SPESSORE ISOLAMENTO | mm 60 |
| GWP | 3 |
| predisposto | Motorizzato |
| RANGE TEMPERATURA | -2 / +8°C |
| CILINDRATA COMPRESSORE | $cm^3$ 4.53 |
| GAS QUANTITA | g 53 |
| LIVELLO RUMOROSITÀ | db(A) < 70 |
| EVAPORATORE | INTERNO IN CELLA |
| IEE | 17.07 |
| KW/24H | 1.04 |
| N. TEGLIE | 2 |
| PASSO GRIGLIE | mm 115 |
| PROFONDITÀ CON PORTA APERTA | 1080 |
| LUCE PORTA | mm 720*570 |
| PROFONDITÀ INTERNA UTILE | mm 550 |
| ALTEZZA PAVIMENTO | mm 150 |
| VANI | 2 |
| PORTE | 2 |
| POWER SUPPLY | 220-240 V ~ 50 Hz |
| POWER CABLE | $mm^2$ - 3G 1,5 |
| MAX STORAGE T. | °C 60 |
| MIN STORAGE T. | °C -40 |
| MIN. OPERATING PRESSURE | BAR 0.2 |
| MAX. OPERATING PRESSURE | BAR 30 |

# TAVOLO REFRIGERATO TNN 2 VANI - 2 PORTE - CON PIANO - CON MOTORE

| CODICE | MODELLO | SERIE |
|---|---|---|
| **KPFRTA3332** | KPOS02 TNN 66 P | **Power** |

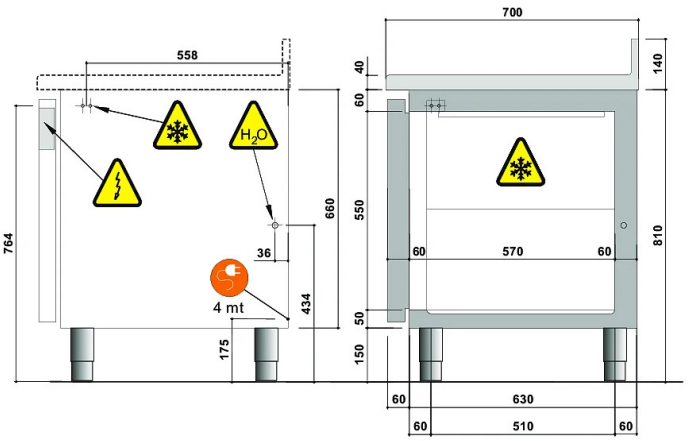


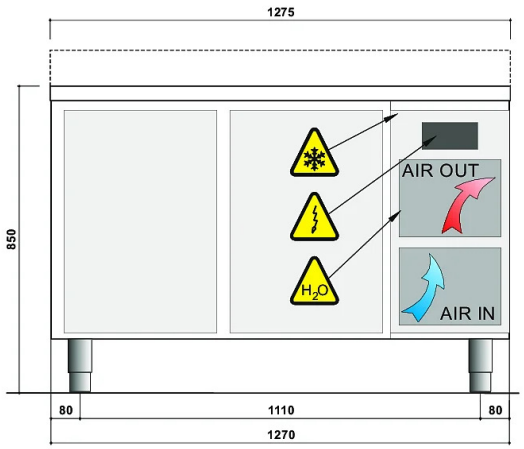


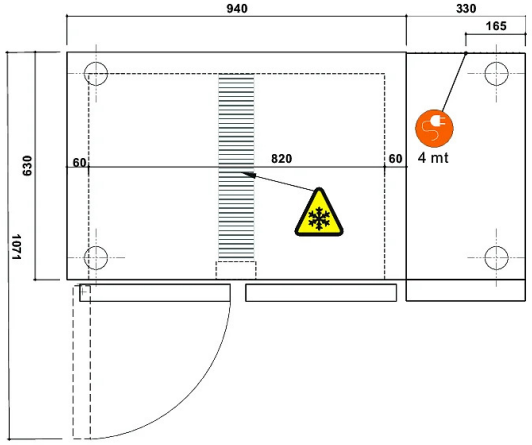


| | |
|---|---|
| 4 mt | Power cable position & lenght / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. |
| | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante |
| $H_2O$ | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico |
| | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

## OK 2 DOORS
## GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI
TABLES REFRIGEREES
MESAS REFRIGERADA
GEKOELDE WERKBANKEN
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

| REV. | MODIFICA | DATA | APPR. |
|---|---|---|---|
| | | DATA | 21/03/2018 |
| | | DISEG. | Ro Fo |
| | | VISTO | Ro Fo |

**DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / DIMENSIONS**
**DIMENSIONES / AFMETINGEN / РАЗМЕРЫ - OK 02 660**

**6TDS0062/02**

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ALI S.p.a. IT MUST NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PRODUCTION WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORISATION