

CARATTERISTICHE


- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology



TIPO GHIACCIO ° ICE TYPE

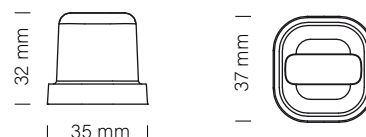

PCS / CYCLE
PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO °
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	79	82	84	86
50°	174	181	185	190
21°	74	77	79	81
70°	163	170	174	179
32°	62	65	67	68
90°	137	143	148	150
38°	51	54	56	58
100°	112	119	123	128

CAPACITÀ DEPOSITO ° BIN CAPACITY

42,0 kg **2100** pcs

DIMENSIONI ° DIMENSIONS

L x P x H (mm)



700 x 580 x 995



740 x 640 x 1080

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

DATI TECNICI ~ SPECIFICATIONS


									
KC90 A AG	220-240/50/1		1065	670	10	21.6	9.07	54	63
KC90 W AG	220-240/50/1		1065	580	10	16.3	47.6	54	63

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	81	84	86	88
50°	179	185	190	194
21°	77	81	83	85
70°	170	179	183	187
32°	73	76	79	82
90°	161	168	174	181
38°	70	73	76	79
100°	154	161	168	174


DIMENSIONI ~ DIMENSIONS

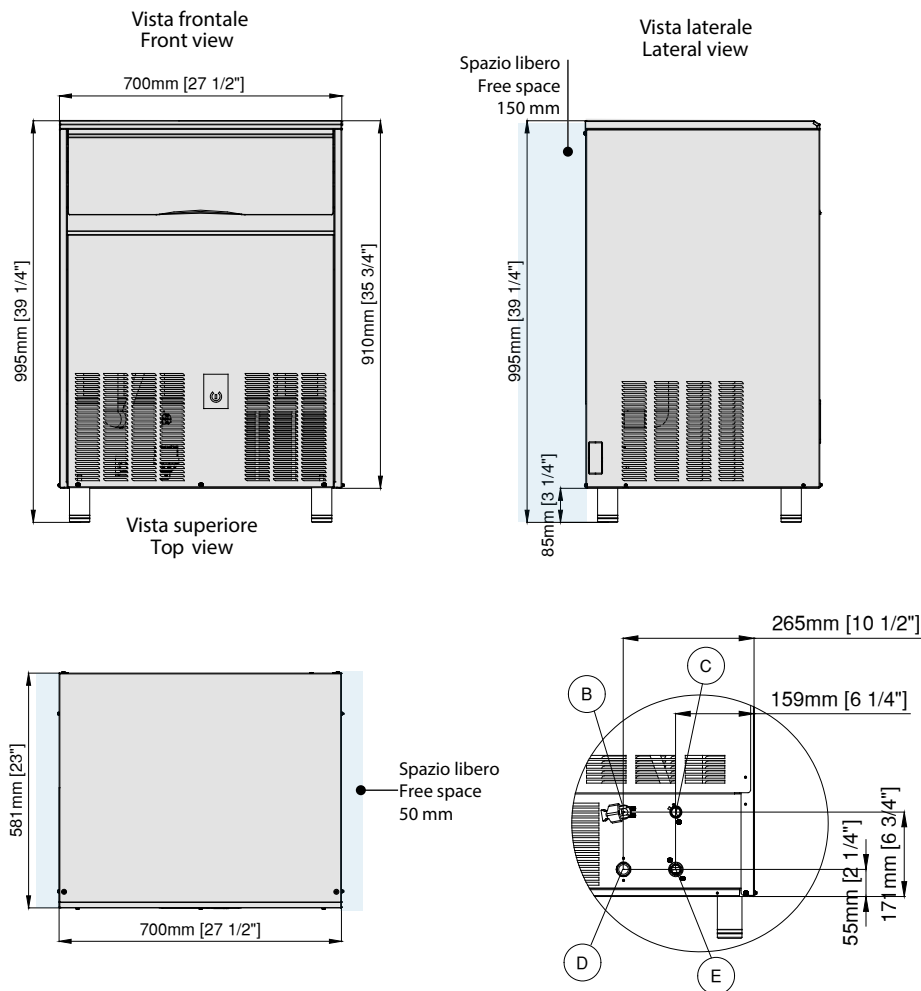

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

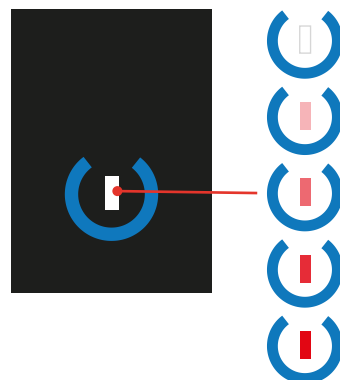

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- µS	-- µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1770 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h