



KPPDSV3002



SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 40 CM



- ✓ **Display antigraffio e waterproof**
- ✓ **Carrozzeria in acciaio inox**
- ✓ **Saldatura ad alta pressione** con 2 pistoni di spinta
- ✓ **camera del vuoto** integralmente costruita in **acciaio inox** e dotata di **angoli interni arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia
- ✓ **Confezionamento completamente automatico** regolabile attraverso pannello comandi digitale
- ✓ Microprocessore a **10 programmi editabili dall'utente**
- ✓ Sistema sensoriale di **vuoto assoluto**. Non c'è bisogno di taratura, la macchina regola il tempo di lavorazione, in funzione della percentuale di vuoto richiesta in base alla dimensione e all'umidità del prodotto inserito
- ✓ **Ciclo di deumidificazione pompa H2out**, programma di pulizia della pompa che evita cambi frequenti dell'olio
- ✓ Sistema di creazione del **vuoto esterno con accessorio EASY** incluso
- ✓ Predisposizione per vuoto in contenitori



KPPDSV3002

SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 40 CM



DATI TECNICI

Pompa del vuoto	mc/h	16
Barra saldante	mm	410
Assorbimento	W	700
Voltaggio	V	230/1N ph
Frequenza	Hz	50/60
Dimensioni Camera del vuoto	mm	441x449x170
Larghezza max busta	mm	400
Larghezza	mm	539
Profondità	mm	598
Altezza	mm	460
Larghezza Imballo	mm	680
Profondità Imballo	mm	680
Altezza Imballo	mm	600
Peso Netto	kg	68,5
Peso Lordo	kg	73,5


METODI DI CONFEZIONAMENTO



Solo sigillatura



Vuoto



Vuoto esterno



Vuoto in contenitori

DOTAZIONI DI SERIE



Pannello digitale



Sistema de vuoto assoluto



Accessorio easy incluso



H2out, ciclo deumidificazione pompa



Predisposizione vuoto in contenitori




KPPDSV3002



SOTTOVUOTO A CAMPANA BARRA 40 CM

SCHEMA ELETTRICO

SCHEMA ELETTRICO

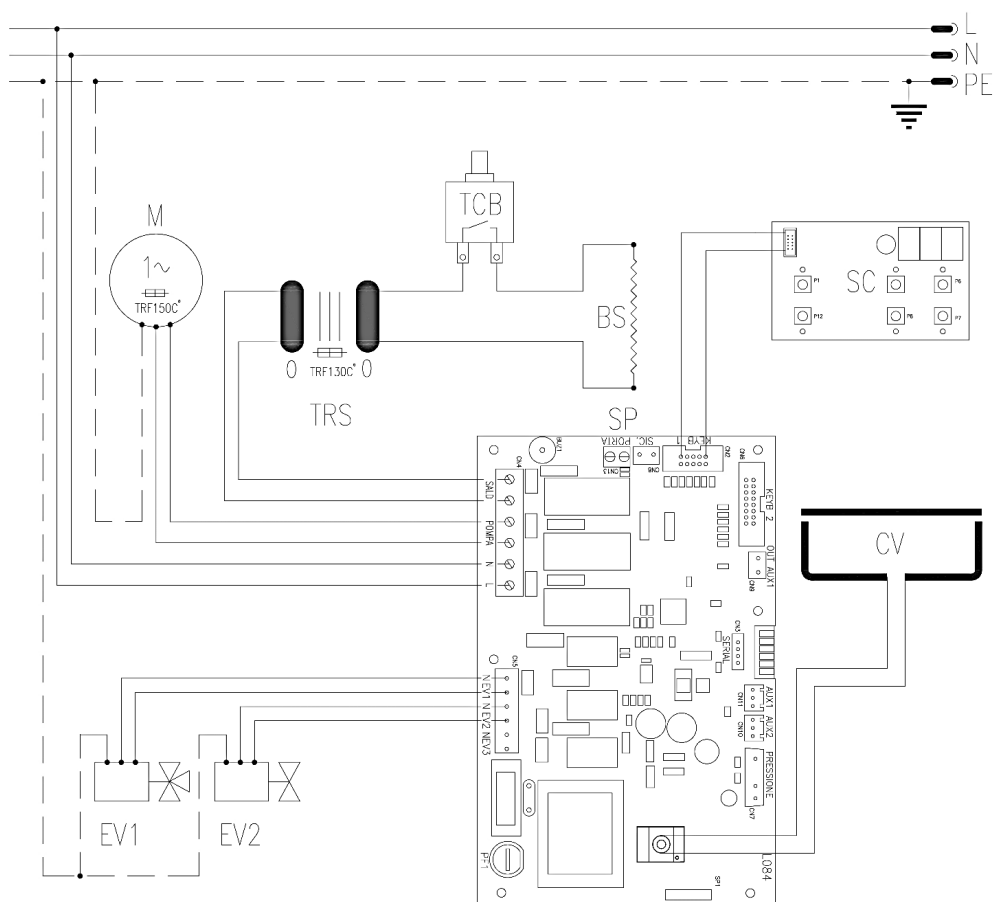

REF.	DESCRIZIONE
TRS	TRASFORMATORE DI SALDATURA
BS	BARRA SALDANTE
M	POMPA A VUOTO 230V AC
EV1	ELETTROVALVOLA 3 VIE 230V AC, ATTIVAZ. BARRA SALD.
EV2	ELETTROVALVOLA 2 VIE 230V AC, RIENTRO ARIA
SC	SCHEDA COMANDI N059
CV	CAMERA A VUOTO
SP	SCHEDA POTENZA L084 230V AC
TCB	DISGIUNTORE TERMICO