

## Abbattitori di temperatura



Gli abbattitori della linea GREEN sono lo strumento ideale per chef, pasticceri e gelatieri che richiedono affidabilità e semplicità di utilizzo con un occhio all'ecologia. Sono infatti dotati di scheda elettronica semplificata, dall'utilizzo semplice ed intuitivo che consente di impostare il ciclo di abbattimento e le altre funzioni in tempi rapidissimi, e grazie al gas Propano, hanno un livello GWP basso che li rende eco friendly.

L'abbattimento può essere selezionato a tempo oppure a sonda da inserire nel cuore del prodotto. Vi è la possibilità di selezionare i seguenti programmi:

- **Soft chilling:** abbattimento positivo 'delicato' della temperatura (+3°C);
- **Hard chilling:** abbattimento positivo 'rapido' della temperatura (+3°C in 90'minutes), durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -20°C;
- **Freezing:** surgelazione o congelamento (-18°C in 240'minutes) durante questa fase la temperatura dell'aria raggiunge -40°C;

## DATI TECNICI:

External dimensions (WxDxH)  
 Trays capacity (trays pitch mm 67)  
 Yield\*  
 Max absorbed power \*\*  
 Cooling power \*\*\*  
 Gas  
 Defrosting system  
 Working cycle: by time  
 Working cycle: by probe  
 Input voltage  
 Climatic class

### KPFRAB3013

80x82x200  
 15 GN 1/1  
 15 EN (/60X40)  
 +90/+3°C = 70 Kg  
 +90/-18°C = 60 Kg  
 2906  
 3172  
 R290  
 Automatico gas caldo  
 yes  
 yes  
 3x400V – 50Hz  
 5

\*Temperatura ambiente +32°C – campioni prodotto gr. 125 norme DIN 8953/8954

\*\*Evap. -10°C cond. +45°C \*\*\*ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Sonda al cuore





Dettagli della ventilazione interna



Pannello di controllo

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

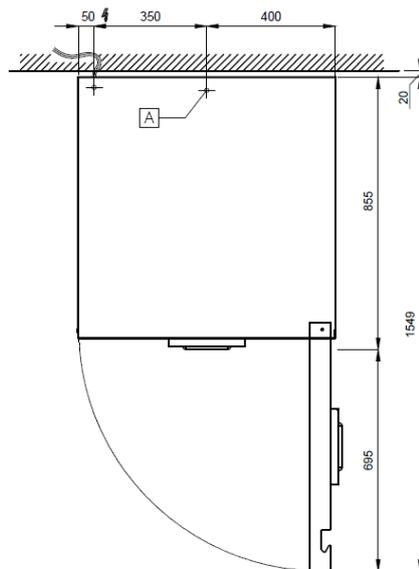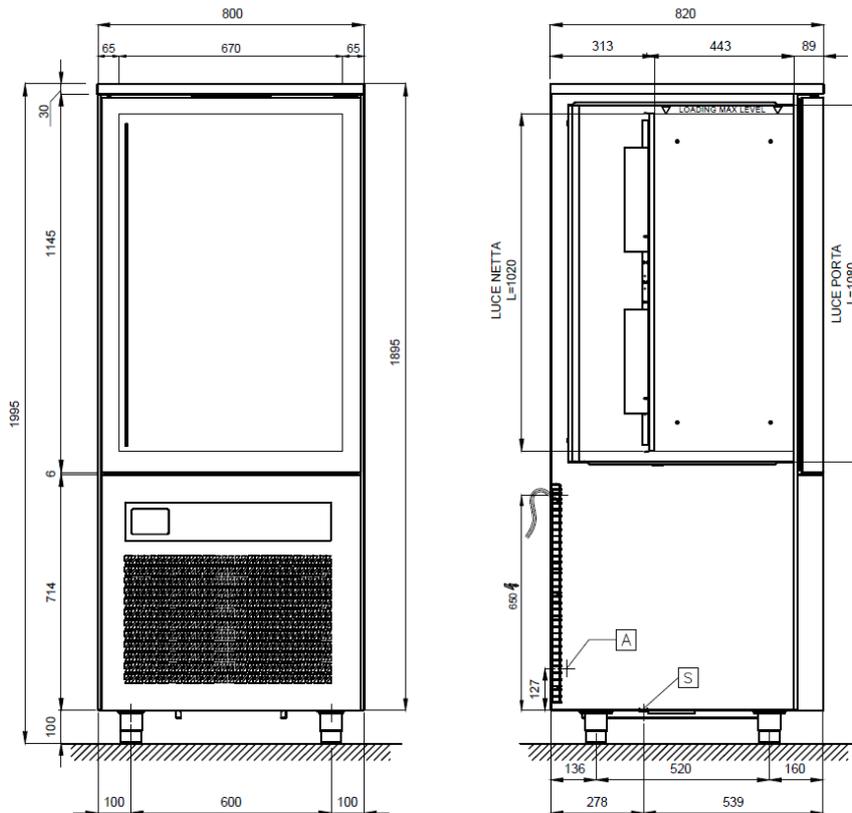

**S** SCARICO CONDENZA

POTENZA MAX ASSORBITA : 2906 W  
EVAP. -10°C; COND. +45°C


POTENZA REFRIGERANTE : 3172 W  
ASHRAE: EVAP. -23.3°C; COND. +54.4°C

 ALIMENTAZIONE : 400 V ~ 3 - 50Hz  
(\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt

CAPACITA' LORDA : 321 lt

CAPACITA' NETTA : 237 lt

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:




KPFRAB4002 Kit pasticceria per no. 10 teglie 60x40, passo mm 16,5 (maggiorazione)

KPFRAR4001 Coppia guide struttura portateglie 60x40



KPFRAB4004 Kit ruote Ø 100 mm



KPFRAB4007 Griglia inox GN 1/1

KPFRAB4008 Griglia inox cm 60x40



KPFRTA4010 Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)