

CODICE
KPFRTA3303

MODELLO
KPOW02 TNN 66 A

SERIE
Power



SPECIFICHE TECNICHE

IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano

Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico

Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

CODICE
KPFRTA3303

MODELLO
KPOW02 TNN 66 A




SERIE
Power

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN26WC00021KI78
DIM. LARGHEZZA	1270 mm
DIM. PRODONDITÀ	690 mm
DIM. ALTEZZA	810 mm
PESO NETTO	82 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	750 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1320 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	1.0395 m ³
PESO LORDO IMBALLO	96 Kg
POTENZA ELETTRICA	220 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	294 @ T _{evap} =-10°C T _{cond} =+45°C
CLASSE ENERGETICA	A
CAPACITÀ	l. 170
SPESSORE ISOLAMENTO	mm 60
GWP	3
predisposto	Motorizzato
RANGE TEMPERATURA	-2 / +8°C
CILINDRATA COMPRESSORE	cm ³ 4.53
GAS QUANTITA	g 49
LIVELLO RUMOROSITÀ	db(A) < 70
EVAPORATORE	NEL VANO TECNICO
IEE	17.07
KW/24H	1.04
N. TEGLIE	5x vano
PASSO GRIGLIE	mm 115
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1080
LUCE PORTA	mm 720*550
PROFONDITÀ INTERNA UTILE	mm 570
ALTEZZA PAVIMENTO	mm 150
VANI	2
PORTE	2
POWER SUPPLY	220-240 V ~ 50 Hz
POWER CABLE	mm ² - 3G 1,5
MAX STORAGE T.	°C 60
MIN STORAGE T.	°C -40
MIN. OPERATING PRESSURE	BAR 0.2
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR 30

CODICE
KPFRTA3303

MODELLO
KPOW02 TNN 66 A

SERIE
Power

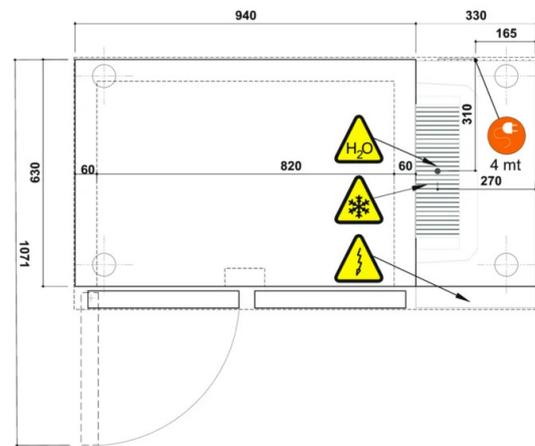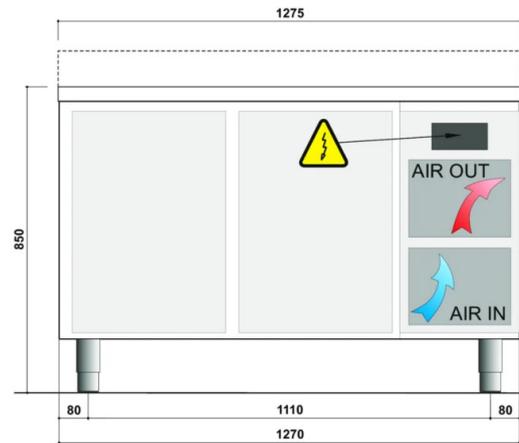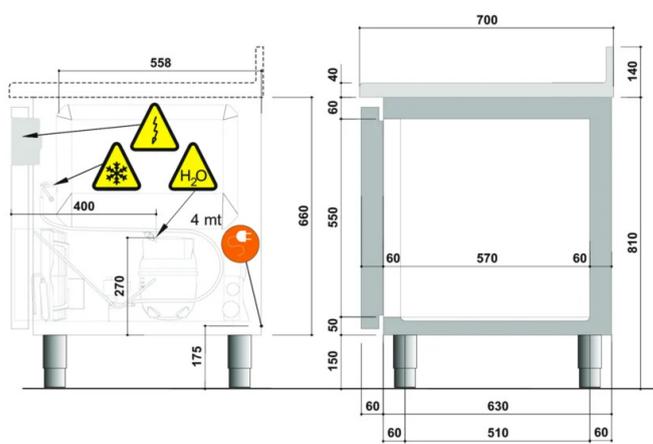

	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. 4 mt
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrica

**OW 2 DOORS
GASTRONORM H 660**
REFRIGERATED COUNTERS
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI
TABLES REFRIGEREES
MESAS REFRIGERADA
GEKOELDE WERKBANKEN
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛAVКИ

DATA	21/03/2018	DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONI / DIMENSIONS DIMENSIONES / AFMETINGEN / PAЗMEPЫ - OW 02 660	6TDS0064/02
DISEG.	Ro Fo		
VISTO	Ro Fo		
REV. MODIFICA	DATA	APPR	THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ALI S.p.a. IT MUST NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PRODUCTION WITHOUT THEIR WRITTEN AUTHORISATION